


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 125

Nr kat. 6005541

OBO
BETTERMANN

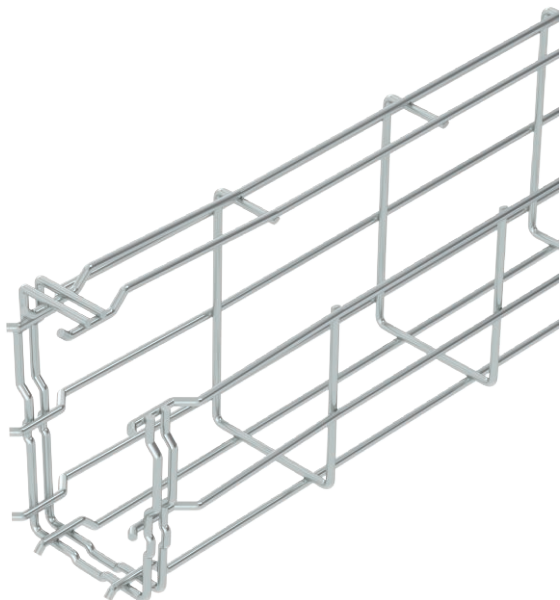

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków. Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.



CE

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	6005541
Typ	G-GRM 125 75 G
Wymiar	125x75x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	108,00 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Szerokość	75,00 mm
Wysokość	125,00 mm
Wysokość burty	125,00 mm
Wymiar A	96,00 mm
Wymiar B	75,00 mm
Wymiar C	38,00 mm
Wymiar H	125,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	61,00 cm ²
Przekrój użytkowy	6.100,00 mm ²
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, bejcowana	<input type="checkbox"/>
Wykonanie szerokokorozpięciowe	<input type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 125

Nr kat. 6005541



Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m