

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowy uchwyt dociskowy

Nr kat. 2250209



Obejma uniwersalna do mocowania pojedynczych kabli, przewodów i rur, można dowolnie łączyć wszystkie rozmiary, z przyklejaną stopą, z otworem wzdłużnym i do nakręcania na gwint M6. Do przyklejania uchwytów z poliamidu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

*Rozmiar 3-7 nie jest przeznaczony do zastosowania w połączeniu z osadzakami gazowymi.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2250209
Typ	2037 12-20 LGR
Oznaczenie 1	Szeregowe uchwyty dociskowe
Wymiar	12-20mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,57 kg/100 szt.

Dane techniczne

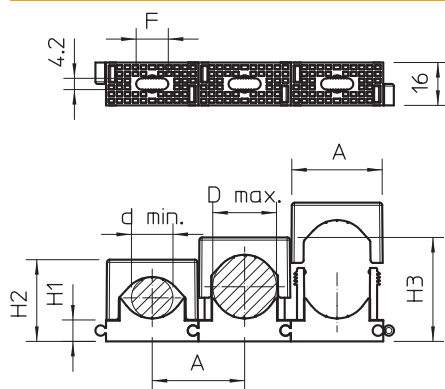

Wymiar A	28,00 mm
Wymiar d min.	12,00 mm
Wymiar d maks.	20,00 mm
Wymiar F	14,00 mm
Wymiar H1	8,50 mm
Wymiar H2	26,00 mm
Wymiar H3	34,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wersja	zamknięty
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhłogenowy	☒
Odporny na uderzenia	☐
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	12,00 - 20,00 mm