

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018264

OBO
BETTERMANN



St	stal
G	cynkowane galwanicznie


Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijaniem do kołków.

Dane podstawowe

Nr kat.	1018264
Typ	605 26 G
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	26mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,98 kg/100 szt.

Dane techniczne

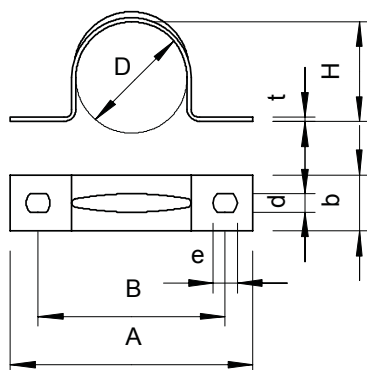

Długość	59,00 mm
Szerokość	14,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Wymiar A	59,00 mm
Wymiar B	45,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	26,00 mm
Wymiar d	4,50 mm
Wymiar e	6,00 mm
Wymiar H	24,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	26 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018264



Dane techniczne

Wielkość otworu	4,5 x 6 mm
Grubość materiału	1,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒