


Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, norma zakładowa 7855,
jednozaciskowa
Nr kat. 1043013

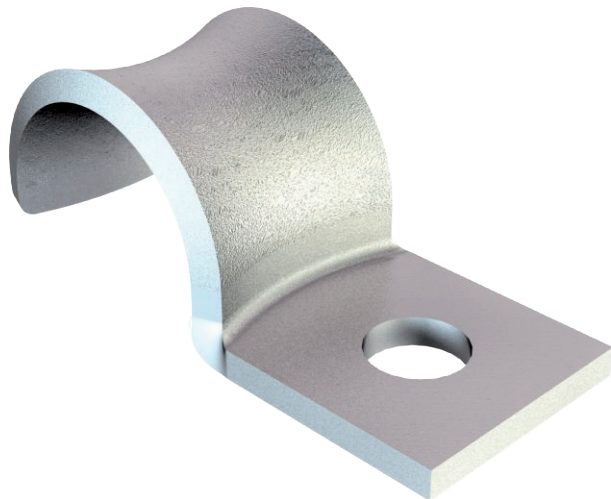

Wymiary według normy Siemens SN 78550 forma A, z mocno zaokrąglonymi krawędziami, przystosowana do szczególnie delikatnych przewodów.

*Rozmiary 2 bis 10 nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu z osadzkami kołków i osadzkami gazowym.




St stal
GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczystością

Dane podstawowe

Nr kat.	1043013
Typ	WN 7855 A 2
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	jednolapkowy
Wymiar	2mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczystością
Powierzchnia skrót	GTP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,04 kg/100 szt.

Dane techniczne

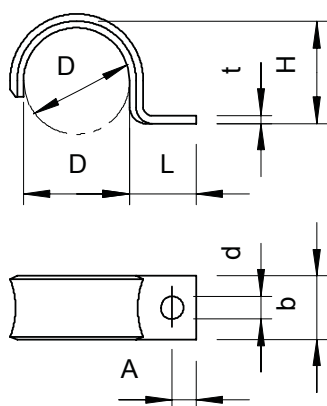

Długość	8,50 mm
Szerokość	6,00 mm
Wysokość	1,50 mm
Wymiar A	3,00 mm
Wymiar b	6,00 mm
Wymiar D	2,00 mm
Wymiar d	3,20 mm
Wymiar H	1,50 mm
Wymiar L	8,50 mm
Wymiar t	0,80 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	jednozaciskowy
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 2 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Wielkość otworu	3,2 mm
Grubość materiału	0,80 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, norma zakładowa 7855,
jednozaciskowa

Nr kat. 1043013



Dane techniczne

odporny na działanie promieni
UV ☒