

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy isFang

Nr kat. 5402880




- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- zwód odgromowy z przewężeniem
- dedykowany do trójnożu isFang 40 mm i zwodów odgromowych isFang

Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	5402880
Typ	101 3B-8000
Wymiar	8000mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Jakość	AlMg 3
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1.000,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

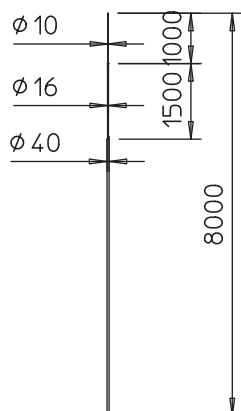

Długość	8.000,00 mm
Wymiar B	5.500,00 mm
Wymiar D	1.000,00 mm
Wymiar H	1.000,00 mm
Wykonanie	Zwód odgromowy z podstawą
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Średnica znamionowa Ø	40/ 16/ 10 mm