

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Nr kat. 2005222



PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)
Dopełniający tekst produktu	Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)
Dopełniający tekst produktu 2	Ponadto dołączony jest blok zacisków, trzy dławiki kablowe V-TEC M20 i trzy pasujące przeciwnakrętki.

Dane podstawowe

Nr kat.	2005222
Typ	X02 T G M20 LGR
Wymiar	95x95x72
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	23,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Nr kat. 2005222



Dane techniczne

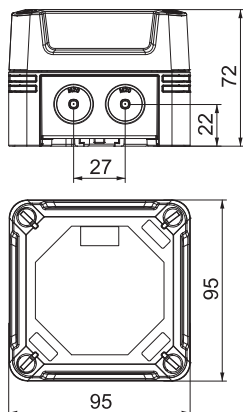

Długość	95,00 mm
Szerokość	95,00 mm
Wysokość	72,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	85x85x57 mm
Wymiar LxBxH	95x95x72 mm
Szeregowalny	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 x Ø20
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa
Wzmocniona włóknem szklanym	☒
Bezhalogenowy	☒
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	na korytku kablowym
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	1,00 - 2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	750,00 V
Stopień ochrony	IP 67
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Możliwość plombowania	☒
Odporny na uderzenia	☒
Zakres temperatur	-25,00 - 65,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☒