


Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna 9-pinowego interfejsu RS485



Nr kat. 5080061

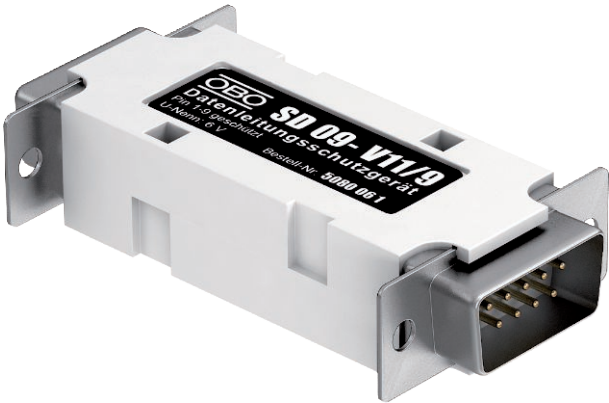



Urządzenie zabezpieczające linię danych dla interfejsów szeregowych

- Dostępne różne technologie połączeń
- niski poziom ochrony

Zastosowanie: PLC, systemy alarmowe, sterowanie



Wymiary




Długość	60,00 mm
Szerokość	16,00 mm
Wysokość	34,00 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	5080061
Typ	SD09-V11 9
Oznaczenie 1	Aparat ochr. kabli koncetr.
Oznaczenie 2	do interfejsu V24 D-SUB 9
Wymiar	6V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	2,95 kg/100 szt.

Dane techniczne

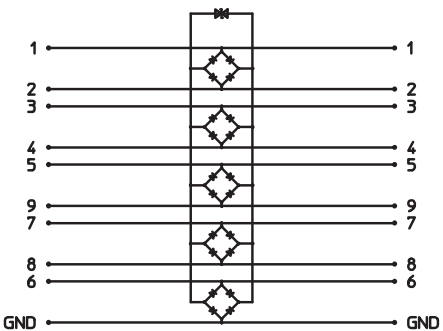

Monitorowanie SPD	☐
Kategoria	Typ 3 / C1
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa III / C1
Czas zadziałania	<10 ns
Wykonanie	SUB-D, 9 biegunowe
Liczba biegunów	9
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☐
Największe napięcie trwałej pracy	7,50 V
najwyższe napięcie ciągłe AC	5,20 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	7,50 V
LPZ	2→3
Napięcie znamionowe	6,00 V
Rodzaj montażu	Connector/Adapter kabla

Karta charakterystyki technicznej

Ochrona dokładna 9-pinowego interfejsu RS485



Nr kat. 5080061

Dane techniczne

Badania według normy	IEC 61643-21
Ochrona połączeń	tak
Ekranowanie	bezpośrednio
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<100 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<100 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód przy 1kV/μs (C3)	<10 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - uziemienie przy 1kV/μs (C3)	<10 V
System wtykowy	D-Sub 9-biegunowy
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	0,75 kA (8/20μs)
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	0,75 kA (8/20μs)
Zakres temperatur	-40+80 °C