


Nr kat. 1362926



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

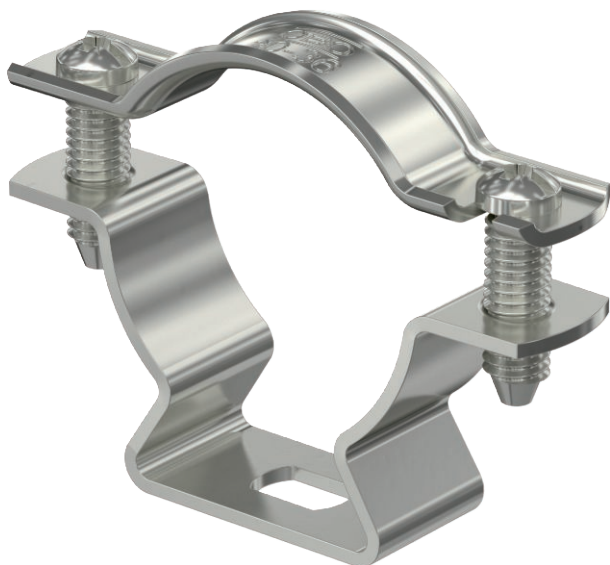


**A4** Stal nierdzewna 1.4571

## Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 1362926                         |
| Typ                                   | ASL 733 36 A4                   |
| Wymiar                                | 30-36mm                         |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4571 |
| Materiał skrót                        | A4                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                         |
| Waga                                  | 3,85 kg/100 szt.                |

## Dane techniczne

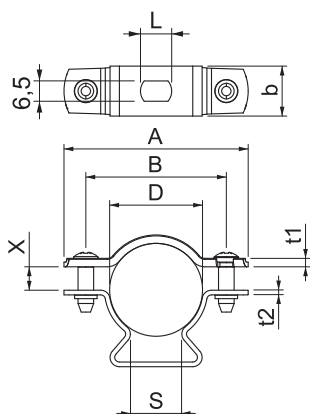

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                                       | 65,00 mm                            |
| Wymiar B                                       | 51,00 mm                            |
| Wymiar b                                       | 16,00 mm                            |
| Wymiar D                                       | 30,00 - 36,00 mm                    |
| Wymiar D                                       | 36,00 mm                            |
| Wymiar L                                       | 10,00 mm                            |
| Wymiar s                                       | 20,00 mm                            |
| Wymiar t1                                      | 1,50 mm                             |
| Wymiar t2                                      | 1,50 mm                             |
| Wymiar x                                       | 9,00 mm                             |
| Odległość od ściany                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                                   |
| Wykonanie                                      | zamknięte                           |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony<br>30 ÷ 36 mm        |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bezhalogenowy                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z płaszczem z tworzywa sztucznego              | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres mocowania D                             | 30,00 - 36,00 mm                    |
| odporny na działanie promieni UV               | <input checked="" type="checkbox"/> |