

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Nr kat. 2002507

**OBO**  
BETTERMANN



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 16 mm<sup>2</sup>, 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 6 mm na zewnątrz puszki, 4 śruby pokrywy, 10 wylamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5.  
Wymiary wewnętrzne: 178x126x57 mm




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopielający tekst produktu | B 12/16 M z 5-biegunową listwą zaciskową KL 160 z melaminy, z zaciskami kabłkowymi do maks. 3 przewodów 16 mm<sup>2</sup> na zacisk

### Dane podstawowe

Nr kat.	2002507
Typ	B 12 M 5
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Wymiar	178x144x71
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	96,70 kg/100 szt.

### Dane techniczne

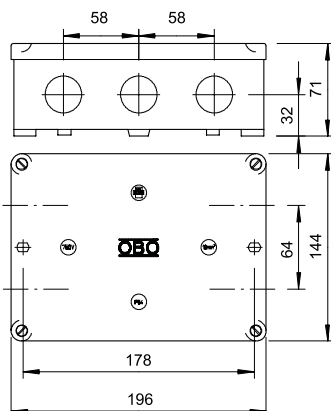

Długość	144,00 mm
Szerokość	196,00 mm
Wysokość	71,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	178x126x57 mm
Wymiar LxBxH	144x196x71 mm
Wymiar	196 x 144 x 71 mm
Szeregowalny	<input type="checkbox"/>
Liczba wlotów	10
liczba zacisków	5
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	660,00 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	10 wylamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna B 12 M, z gwintem

Nr kat. 2002507



### Dane techniczne

Wlot z tyłu	<input type="checkbox"/>
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	<input type="checkbox"/>
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Dla średnicy rury	25 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z ekranem	<input type="checkbox"/>
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	16,00 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 54
Stopień ochrony	IP54
Możliwość plombowania	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Przezroczysta pokrywa	<input type="checkbox"/>
Odporne na warunki atmosferyczne	<input type="checkbox"/>