

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa 733

Nr kat. 1362914



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint. Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.




VA Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362914
Typ	ASL 733 20 A4
Wymiar	17-20mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Skrót materiału	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,24 kg/100 szt.

Dane techniczne

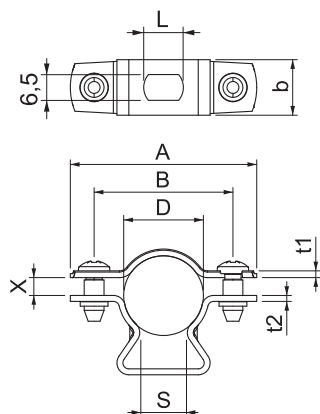

Wymiar A	47,00 mm
Wymiar B	35,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	17,00 - 20,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	12,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	4,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 17 - 20 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,50 mm
Zakres mocowania D odporny na działanie promieni UV	☒