

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007517



Puszki odgałęźne T-Serii są odporne na promieniowanie UV. Wykonane są z polipropylenu - tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne w tych puszkach z octanu etylowinyłu (EVA). Tworzywo EVA można łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które należy zabezpieczyć od wewnątrz przeciwnakrętką.

Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 77x77x46 mm



PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.
Dopełniający tekst produktu 2	Wymiary wewnętrzne w świetle: 77x77x46 mm
Dopełniający tekst produktu 3	Stopień ochrony IP 55; Odporność kod IK IK07

Dane podstawowe

Nr kat.	2007517
Typ	T 40 RW
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Oznaczenie 2	z wprowadzeniami
Wymiar	90x90x52
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	6,70 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007517



Dane techniczne

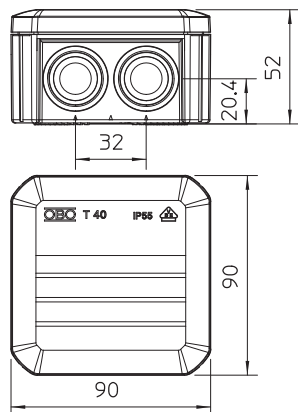

Długość	90,00 mm
Szerokość	90,00 mm
Wysokość	52,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	77x77x46 mm
Wymiar LxBxH	90x90x52 mm
Wymiar	90x90x52 mm
Szeregowny	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik elastyczny
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Wykonanie	Standard
Napięcie izolacyjne Ui	500,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatraskowe
Wloty	7 x M25
Wlot z tyłu	☒
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	z pokrywą zatraskiwaną
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	500,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Stopień ochrony	IP55
Odporność kod IK	IK07
Możliwość plombowania	☐
Zakres temperatur	-5,00 - 60,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐