

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15015

Numery katalogowe: 6024971



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.  
z osłoną



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 6024971                   |
| Typ                             | WDK15015BR                |
| Oznaczenie 1                    | Kanał instalacyjny        |
| Oznaczenie 2                    | z perforacją dna          |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Wymiar                          | 15x15x2000                |
| Kolor                           | brązowy (sepia), RAL 8014 |
| Materiał                        | Polichlorek winylu        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 56                        |
| Jednostka opakowania            | Metr                      |
| Ciężar                          | 9 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                  |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 15015

Numery katalogowe: 6024971



## Wymiary

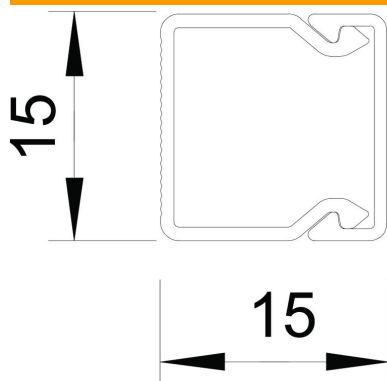

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 15 mm    |
| Wysokość  | 15 mm    |

## Dane techniczne

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ilość stałych przegród                                             | 0                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszek) | 1                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                           | 0                   |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                              | luźny               |
| Rodzaj mocowania                                                   | Perforacja dna      |
| Podtrzymanie funkcji                                               | brak                |
| Bezhalogenowy                                                      | brak                |
| Klamra mocująca kable                                              | brak                |
| Łącznik kanału EÜK                                                 | brak                |
| Dostawa w rolkach                                                  | brak                |
| Przekrój poprzeczny                                                | 164 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                    | IP 30               |
| Folia ochronna                                                     | brak                |
| Odporność kod IK                                                   | IK04                |
| Zakres temperatur maks.                                            | 60 °C               |
| Zakres temperatur min.                                             | -5 °C               |