


# Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Numery katalogowe: 7410047

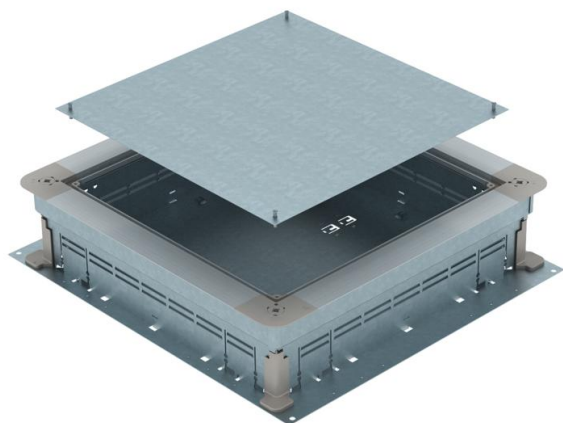

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wy poziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wy poziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 7410047                     |
| Typ                             | UZD 115170 350-3            |
| Oznaczenie 1                    | Puszka podpodłogowa         |
| Oznaczenie 2                    | do wys. wylewki 115-170mm   |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 510x467x115                 |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 665 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm



Numery katalogowe: 7410047

## Wymiary

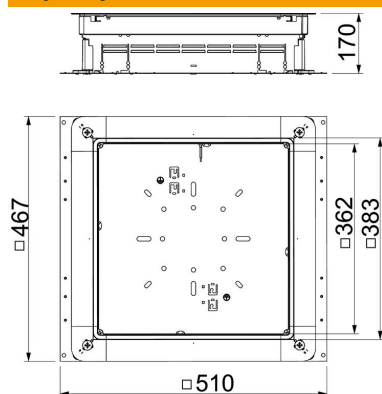

|          |        |
|----------|--------|
| Wymiar a | 362 mm |
| Wymiar A | 467 mm |
| Wymiar B | 510 mm |
| Wymiar b | 383 mm |

## Dane techniczne

|   |             |
|---|-------------|
| Płyta podłogowa   | tak         |
| Wersja sufitowa   | Uniwersalny |
| Możliwość montażu uszczelki   | tak         |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową                               | brak        |
| Możliwość odłączenia  | tak         |
| Wysokość wylewki maks.  | 170 mm      |
| Wysokość wylewki min.<br>do przyłączenia rury                       | 115 mm      |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką | brak        |
| Odpowiednie do kanału podłogowego zalewanego betonem                | tak         |
| Szerokość kanału maks.  | 350 mm      |
| Szerokość kanału min.   | 190 mm      |
| Wysokość kanału maks.   | 48 mm       |
| Wysokość kanału min.  | 28 mm       |
| Minimalna wysokość wylewki  | 115         |
| Średnica znamionowa   | 350 mm      |
| Zakres regulacji maks.  | 170 mm      |
| Zakres regulacji min.   | 115 mm      |