


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm,
perforowana

Nr kat. 1119646

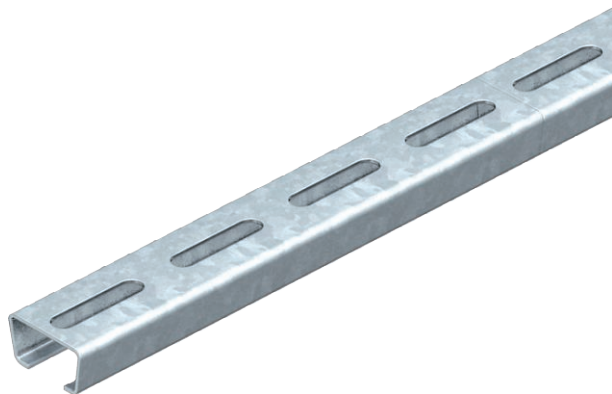

Szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1119646
Typ	AML3518P1000FS
Wymiar	1000x35x18
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 m
Waga	82,00 kg/100 m

Dane techniczne

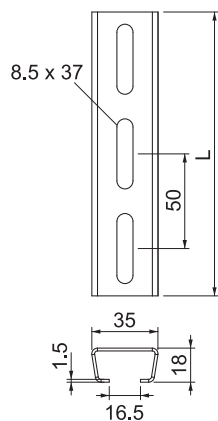

Długość	1.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Wymiar L	1.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	35 x 18 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość materiału	1,50 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	16,50 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	