

Nr kat. 1362904



Montaż za pomocą obejm dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejm dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




A4 Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362904
Typ	ASL 733 10 A4
Wymiar	8-10mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Materiał skrót	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,83 kg/100 szt.

Dane techniczne

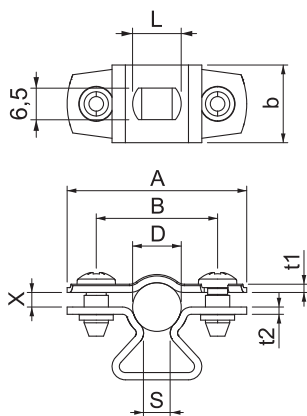

Wymiar A	37,00 mm
Wymiar B	25,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	8,00 - 10,00 mm
Wymiar D	10,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	5,50 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	8 ÷ 10 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhłogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	8,00 - 10,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒