

Karta charakterystyki technicznej

Pręt izolacyjny

Nr kat. 5408108



- do tworzenia izolowanych systemów zwodów zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Stały zakres temperatur -50°C do +100°C
- Współczynnik materiałowy $\kappa_m = 0,7$




Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408108
Typ	101 16-1500
Wymiar	1500mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	60,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

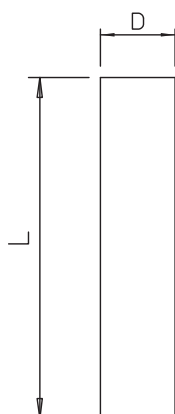

Długość	1.500,00 mm
Wymiar D	16,00 mm
Wymiar L	1.500,00 mm
Wykonanie	Zwód pionowy
Średnica znamionowa Ø	16 mm