

# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszką łączeniowa UP 66, hermetyczna



Nr kat. 2003708



Puszką podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do  $\varnothing$  20 mm
- 2 wejścia do  $\varnothing$  12 mm
- 4 wejścia do 12 mm w podstawie

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP/TPE

### Dane podstawowe

Nr kat.	2003708
Typ	UG 66-L
Oznaczenie 1	UP Puszką podtynkowa
Oznaczenie 2	hermetyczny
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	$\varnothing$ 60mm, H66mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,51 kg/100 szt.

### Dane techniczne

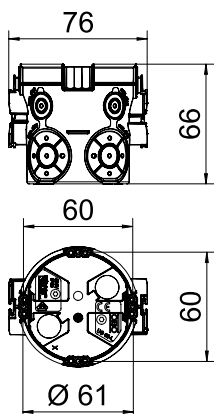

Wysokość	66,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	14
Wykonanie	Pojedynczy
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kształt	okrągła
Dł. średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe $\varnothing$ 20 mm	2
Wejścia kombinowane $\varnothing$ 20/25 mm	4
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z nakładką przybijaną	<input type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	<input checked="" type="checkbox"/>





# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszkka łuczeniaowa UP 66, hermetyczna



Nr kat. 2003708

Tabela 1

						
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18