

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 6

Nr kat. 2000005



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy $2,5 \div \text{mm}^2$, 6 wejść przewodów o średnicy 5-14 mm
4 wejścia przewodów o średnicy 5-9 mm.
Osłona zacisków.
Wymiary: 80 x 43 x 36 mm
Wymiary wewnętrzne: 69 x 32 x 30 mm
1 narzędzie tnące na 10 puszek




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2000005
Typ	A 6 HF RW
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Wymiar	80x43x34
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	9 szt.
Waga	2,56 kg/100 szt.

Dane techniczne

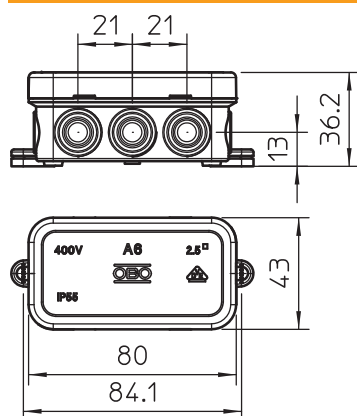

Długość	80,00 mm
Szerokość	43,00 mm
Wysokość	36,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	69x32x30 mm
Wymiar LxBxH	80x43x36 mm
Wymiar	80 x 43 x 36 mm
Szeregowa	☐
Liczba wlotów	10
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj wlotu	Kabel
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne U_i	690,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wloty	6 wejść do kabli o śr 5-14 mm 4 wejścia do kabli o śr 5-9 mm
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 6

Nr kat. 2000005



Dane techniczne

Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	690,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Możliwość plombowania	☐
Zakres temperatur	-5,00 - 45,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐