


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387154

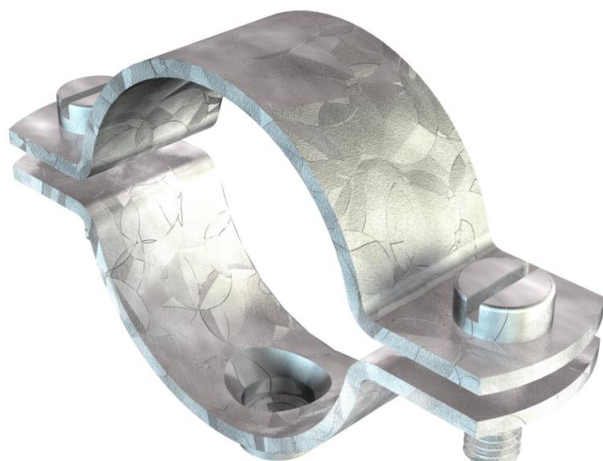

St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Nakręcana na gwint M8. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 42,5 FT jest odpowiedni dla M40. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1387154
Typ	2900WM8 75.5 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M8
Wytwórca	OBO
Wymiar	2 1/2"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	21 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387154



Wymiary

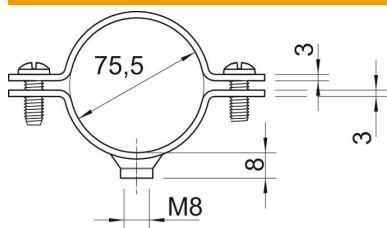

Długość	125 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	125 mm
Wymiar B	105 mm
Wymiar D	75,5 mm
Wymiar d min.	75,5 mm
Wymiar t	3 mm
Wymiar t1 (mm)	3
Wymiar x	4 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	75,5
Do średnicy rury	M80
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M8
Wielkość:	2 1/2"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M8 mm
Grubość materiału	3 mm
Śruba	M6 x 18
Zakres mocowania D maks.	75,5 mm
Zakres mocowania D min.	71,5 mm
odporny na działanie promieni UV	tak