

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć, szeregowy, wersja 2-biegunowa 24 V

Nr kat. 5098425




Bariera odgromowa z funkcją testu; Wersja 24V

- Znamionowy prąd obciążenia 10 A
- Urządzenie zabezpieczające dla systemów wielordzeniowych
- Bezpośrednie uziemienie ekranu i bezśrubowe zaciski przyłączeniowe
- Oszczędzająca miejsce obudowa tylko 8,7 mm
- Obwód ochronny można przetestować za pomocą urządzenia Life Control
- wysoka przepustowość do 100 MHz
- Katalogowany UL (4DG1)

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie na szynach 35 mm w każdej standardowej rozdzielnicy.



Wymiary

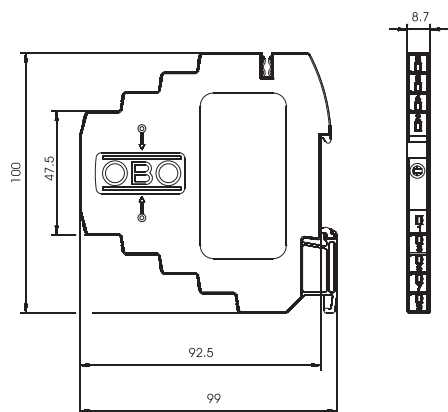

Dane podstawowe

Nr kat.	5098425
Typ	MDP-2 D-24-T-10
Wymiar	24V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	6,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć, szeregowy, wersja 2-biegunowa
24 V

Nr kat. 5098425



Dane techniczne

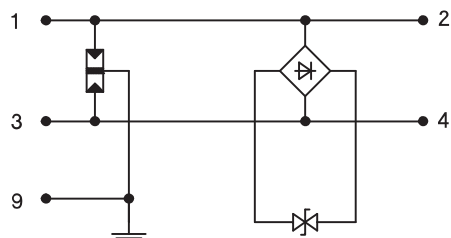

Kategoria	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa I+II+III / D1+C2+C1
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	0,14 - 2,50 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	0,14 - 1,50 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	0,14 - 2,50 mm ²
Liczba biegunów	2
Tłumienność wtrąceniowa	≤3 dB
Uziemienie przez:	Szyna kołpakowa
Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	5 kA
Całkowity prąd impulsowy (10/350)	D1: 1 kA
Pasma przenoszenia częstotliwości	0 - 100 MHz
Pasma przenoszenia częstotliwości	0,00 - 100,00 MHz
Częstotliwość graniczna	100,00 MHz
najwyższe napięcie ciągłe AC	20,00 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	28,00 V
Rezystancja izolacji	>100 MΩ
Prąd udarowy (10/350)	0,50 kA
Pojemność (żyła-żyła)	< 40 pF
LPZ	0→3
Napięcie znamionowe	24,00 V
Znamionowy prąd obciążenia	10,00 A
Znamionowy prąd obciążenia AC	0,70 A
Znamionowy prąd obciążenia DC	10,00 A
Rodzaj montażu	Szyna kołpakowa
Badania według normy	IEC 61643-21
Ochrona połączeń	tak
Ekranowanie	bezpośrednio
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochronny @ C1	<65 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<70 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<800 V
Sygnalizacja	odczytywalny
System wtykowy	Zacisk
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Zakres temperatur	-40→+80 °C
Aprobata	