

Nr kat. 5000866



- System BP (Bundespost)
- Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze
- z kołkiem i otworem do montażu obok siebie
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prąd zwarciovowy I_k (50 Hz), czas 1 s, temp. maks. 300°C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)




VA Stal nierdzewna 1.4401

Dane podstawowe

Nr kat.	5000866
Typ	219 20 BP V4A
Oznaczenie 1	Uziom prętowy
Wymiar	1,5m
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4401
Materiał skrót	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	365,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

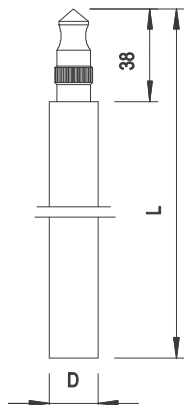

Długość	1.500,00 mm
Wymiar L	1.500,00 mm
Wersja	inne
Uziemienie i ochrona odgromowa	inne
Ø zewnętrzna	20,00 mm
Obciążalność prądem piorunowym	H1/150 kA
Prąd zwarciovowy (50HZ)(1s; ≤300°C)	4,20 kA
Rodzaj profilu	okrągły śr.=20 mm
Rodzaj połączenia	z wierconym otworem