


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-wieszakowy AW 55

Nr kat. 6418686

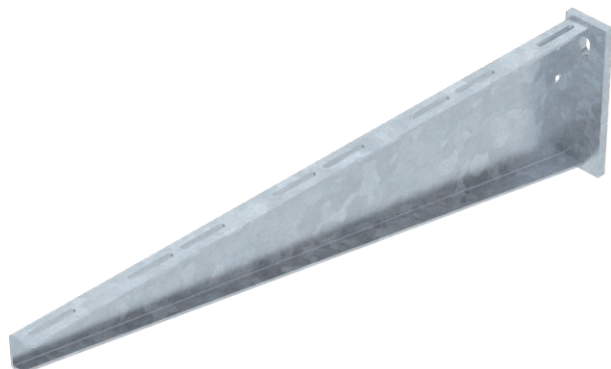

Ciężki wspornik ścienny-wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy.

Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe


|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 6418686                        |
| Typ                                   | AW 55 81 FT                    |
| Oznaczenie 1                          | Wysięgnik ścienny              |
| Oznaczenie 2                          | z przyspawaną głowicą          |
| Wymiar                                | B810mm                         |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                         |
| Waga                                  | 477,00 kg/100 szt.             |

### Dane techniczne

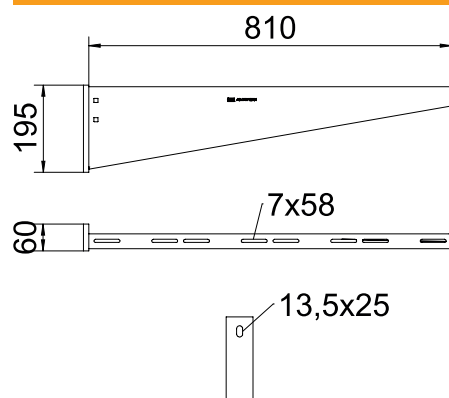

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Szerokość                        | 810,00 mm                   |
| Wysokość burty                   | 195,00 mm                   |
| Wymiar A                         | 60,00 mm                    |
| Wymiar B                         | 810,00 mm                   |
| Wymiar H                         | 195,00 mm                   |
| Wymiar L                         | 810,00 mm                   |
| Średnica otworu                  | 13,50 mm                    |
| Wymiar - wartość                 | 810 x 195                   |
| Wersja                           | Wysięgnik ścienny-stropowy  |
| Wykonanie                        | Wspornik ścienny-wieszakowy |
| F w kN                           | 5,50 kN                     |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>    |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>    |
| Zakres kątów                     | 90,00 - 90,00 °             |

### Charakterystyki obciążeń

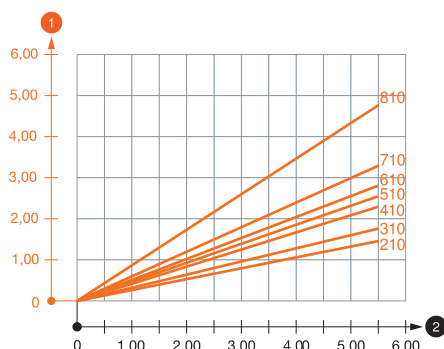

### Wykres obciążenia wspornika typ AW 55

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

### Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 55

| Mocowanie ścienne                       |                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                         | Maksymalne obciążenie [kN] |      |      |      |      |      |      |      |
|                                         | Szerokość wspornika [mm]   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                         | Kotwa typu                 | 210  | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710* |
|                                         | BZ-U 10-10-30/90           | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,75 |
|                                         | BZ 12-15-35/110            | 3,80 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,30 | 3,00 | 3,00 |
|                                         | SZ-B 18/0x142              | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 |
| * Wartości dla szerokości koryta 600 mm |                            |      |      |      |      |      |      |      |

Maks. łączne obciążenie  $F$  = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

### Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 55

|      |                   |                                         |      |      |      |      |      |      |
|------|-------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| T1   | Mocowanie ścienne |                                         |      |      |      |      |      |      |
| T2   |                   | Maksymalne obciążenie [kN]              |      |      |      |      |      |      |
| T3   |                   | Szerokość wspornika [mm]                |      |      |      |      |      |      |
| T4   | Kotwa typu        | 210                                     | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710* |
|      | BZ-U 10-10-30/90  | 2,2                                     | 2,1  | 2    | 1,9  | 1,9  | 1,8  | 1,75 |
|      | BZ 12-15-35/110   | 3,8                                     | 3,5  | 3,5  | 3,25 | 3,3  | 3    | 3    |
|      | SZ-B 18/0x142     | 4,10                                    | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 |
| Tsub |                   | * Wartości dla szerokości koryta 600 mm |      |      |      |      |      |      |