

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365995



Wspornik ścienny-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6365995
Typ	TPDG 345 A2
Wymiar	B345mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	81,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

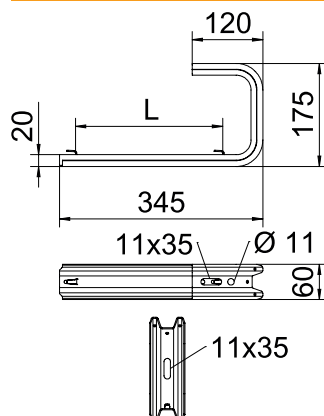

Szerokość	345,00 mm
Wymiar B	345,00 mm
Wymiar H	175,00 mm
Wymiar L	250,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,50 kN
F w kN ściana	0,55 kN
do szerokości	300,00 - 300,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	300,00 mm
Odpowiednie do utrzymania funkcji	☐
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365995



Dane
techniczne
dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365995



Dane
techniczne
dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365995



Dane
techniczne
dop. obciążenie: