

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 60110

Numery katalogowe: 6175980



Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH. Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

## Dane podstawowe

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6175980                                   |
| Typ                             | WDKH-I60110LGR                            |
| Oznaczenie 1                    | Pokrywa naroża wewnętrznego               |
| Oznaczenie 2                    | bezhalogenowa                             |
| Wytwórca                        | OBO                                       |
| Wymiar                          | 60x110mm                                  |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035                      |
| Materiał                        | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2                                         |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                                     |
| Ciężar                          | 11,315 kg                                 |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                               |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 60110

Numery katalogowe: 6175980



## Wymiary

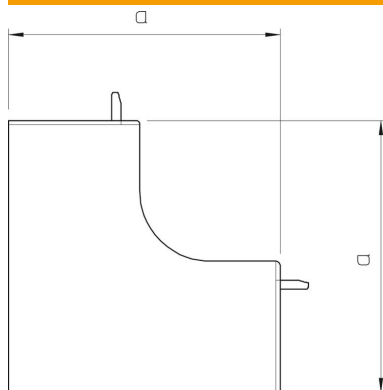

|               |        |
|---------------|--------|
| Długość       | 130 mm |
| Szerokość     | 110 mm |
| Wysokość      | 60 mm  |
| Wymiar a (mm) | 130 mm |

## Dane techniczne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wykonanie               | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania        | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji    | brak               |
| Bezhalogenowy           | tak                |
| Stopień ochrony         | IP 30              |
| Folia ochronna          | brak               |
| Odporność kod IK        | IK07               |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C              |
| Zakres temperatur min.  | -5 °C              |
| Zakres kąta maks.       | 90 mm              |
| Zakres kąta min.        | 90 mm              |