


Karta charakterystyki technicznej

Zestaw Protection-Set MCD + V20 3-biegunowy + NPE
ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Nr kat. 5089763

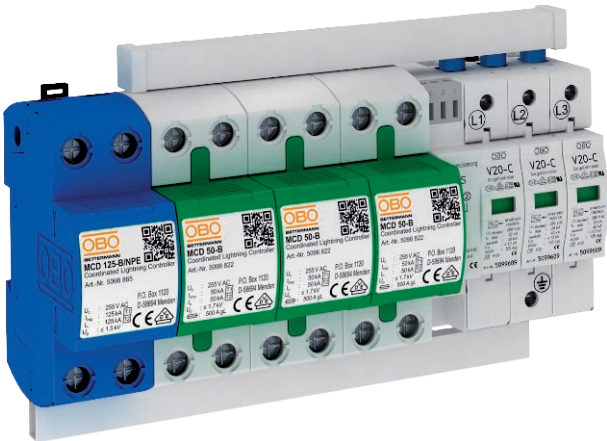


Ogranicznik przepięć Typu 1+2

- Zdolność rozładowania 100 kA 10/350 μ s testowane w laboratorium BET
- Wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia, w tym mostki łączące, zaciski przyłączeniowe oznaczone
- Ze zdalną sygnalizacją, bezpotencjałowy styk zwierny, do monitorowania funkcji
- Do stosowania w systemie sieciowym TN-S i TT

Uwaga: Maks. dodatkowe dobezpieczenie (wymagane tylko, jeśli nie jest jeszcze obecny w sieci) 125 A gL/gG.



Wymiary

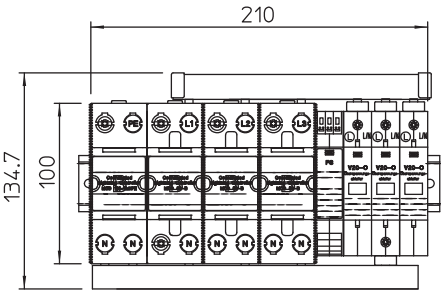

Dane podstawowe


Nr kat.	5089763
Typ	PS4-B+C TNS+FS
Oznaczenie 1	Protection Set
Oznaczenie 2	czterobiegunowy z FS
Wymiar	255V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	211,00 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw Protection-Set MCD + V20 3-biegunowy + NPE
ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Nr kat. 5089763



Dane techniczne

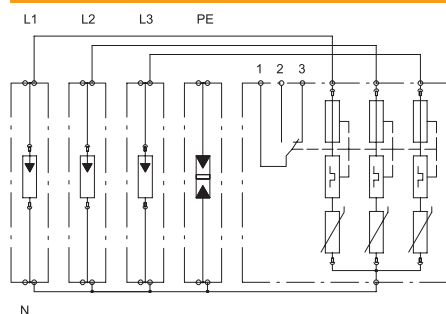

SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 1+2
SPD zgodnie z IEC 61643-11	klasa I+II
Napięcie znamionowe	230,00 V
najwyższe napięcie ciągłe AC	255,00 V
Największe napięcie trwałej pracy	255,00 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy (L-N)	255,00 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy (N-PE)	255,00 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)	50,00 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	50 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	100,00 kA
Prąd impulsowy (10/350 µs)	50,00 kA
Prąd udarowy (10/350)	50,00 kA
Prąd udarowy (10/350) (N-PE)	125,00 kA
Prąd udarowy (10/350) (L-N)	50,00 kA
Prąd impulsowy (10/350) [łączenie]	100,00 kA
Prąd wyładowczy (8/20) [łączenie]	100,00 kA
Napięciowy poziom ochrony	<1,3 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego (eff) [N-PE]	25,00 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego I _{eff}	12,50 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Maksymalne zabezpieczenie	125,00 A
Zakres temperatur	-40+85 °C
Liczba biegunów	3+N/PE
Wykonanie	3+1-biegunowy z FS; 255V
Wersja	3+NPE
Rodzaj montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Stopień ochrony	IP 20
Stopień ochrony	IP 20
Wydmuchowy	□
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	12
zdalna sygnalizacja	☒
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☒
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	10,00 - 25,00 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	10,00 - 50,00 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	10,00 - 35,00 mm ²
Sygnalizacja	optyczna