


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362714

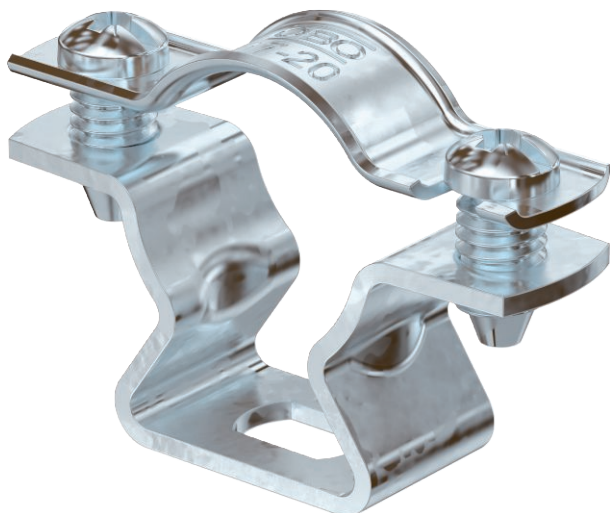

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1362714
Typ	ASL 733 20 FT
Wymiar	17-20mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

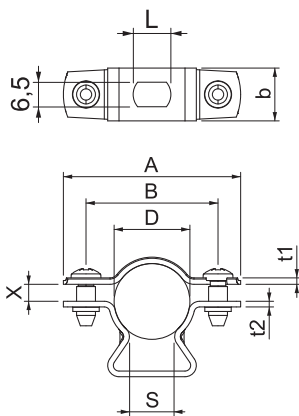

Wymiar A	47,00 mm
Wymiar B	35,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	17,00 - 20,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	12,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	4,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 17 - 20 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362714



Dane techniczne

Zakres mocowania D	17,00 - 20,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒