

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1122951



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 1122951                     |
| Typ                             | MS4121P0300FS               |
| Oznaczenie 1                    | Szyna profilowa             |
| Oznaczenie 2                    | szerokość szczeliny 22mm    |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 300x41x21                   |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 52,5 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1122951



## Wymiary

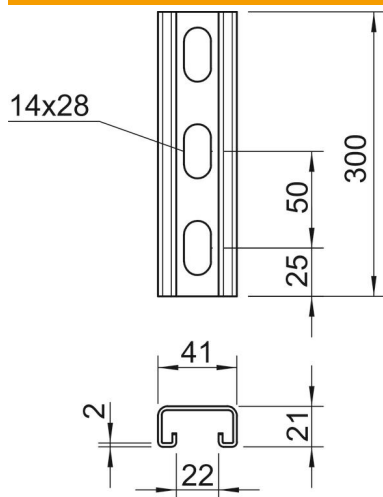

|               |        |
|---------------|--------|
| Długość       | 300 mm |
| Szerokość     | 41 mm  |
| Wysokość      | 21 mm  |
| Wymiar L (mm) | 300 mm |

## Dane techniczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Łamana                         | brak                 |
| Rodzaj perforacji              | Tył perforowany      |
| Wykonanie                      | Profil prosty        |
| Odstęp między środkiem otworów | 50 mm                |
| Podtrzymanie funkcji           | brak                 |
| Grubość materiału              | 2 mm                 |
| Z perforacją                   | brak                 |
| Z zębami                       | tak                  |
| Forma profilu                  | Ceownik              |
| Wielkość szczeliny             | 22 mm                |
| Wartość statystyczna A         | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna ly        | 0,95 cm              |
| Wartość statystyczna lz        | 4,51 cm              |
| Wartość statystyczna Wy        | 0,89 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Wz        | 2,2 cm <sup>2</sup>  |