

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 18

Nr kat. 2000418



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy $2,5 \div \text{mm}^2$, 10 wejść przewodów o średnicy 5-14 mm
8 wejść przewodów o średnicy 5-11 mm.
Osłona zacisków.
Wymiary: 125 x 100 x 40 mm
Wymiary wewnętrzne: 115 x 90 x 35 mm
1 narzędzie tnące na 10 puszek




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2000418
Typ	A 18 HF RO
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Wymiar	125x100x38
Kolor	czerwony
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	6,96 kg/100 szt.

Dane techniczne

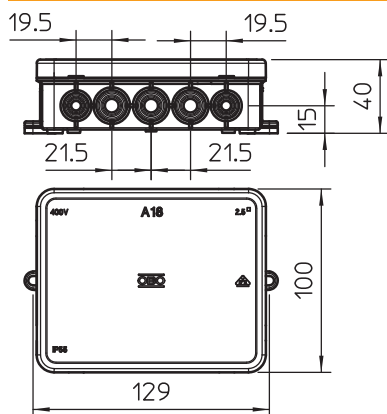

Długość	125,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	40,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	115x90x35 mm
Wymiar LxBxH	125x100x40 mm
Wymiar	125 x 100 x 40 mm
Szeregowlany	☐
Liczba wlotów	18
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Kabel
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne U_i	690,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wloty	10 wejść do kabli o śr 5-14 mm 8 wejść do kabli o śr 5-11 mm
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 18

Nr kat. 2000418



Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	690,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Możliwość plombowania	☐
Zakres temperatur	-5,00 - 45,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐