

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Multi-Quick

Nr kat. 2153130



PG i metryczny
Proste mocowanie
Bezpieczne zatrzaśnięcie
Uszeregowanie promieniowe
Uproszczone magazynowanie
Zakresy mocowania od 15 do 37 mm
Uniwersalne zastosowanie
Mocowanie do szyn typu 2060 i 2061




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2153130
Typ	M-Quick 25-28LGR
Oznaczenie 1	Obejma Multi-Quick
Wymiar	25-28,5mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,17 kg/100 szt.

Dane techniczne

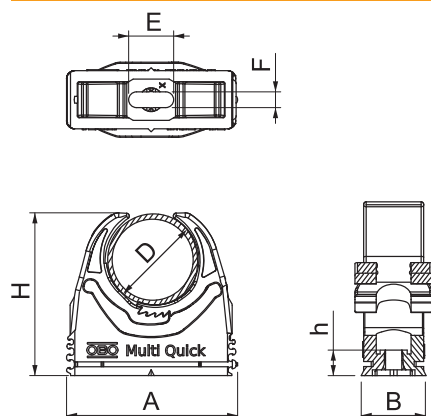

Wymiar A	43,00 mm
Wymiar B	15,50 mm
Wymiar E	8,00 mm
Wymiar F	4,10 mm
Wymiar H	46,00 mm
Wymiar h	7,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	60 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	25,00 - 28,50 mm
odporny na działanie promieni UV	☐