

Nr kat. 6339271

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą

Nr kat. 6339271

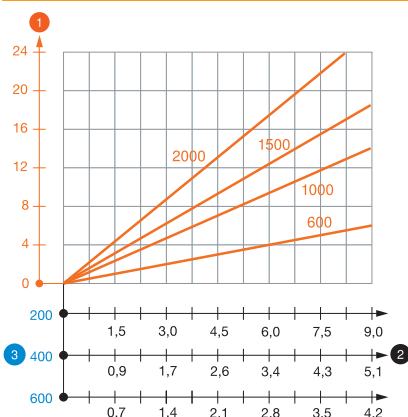


Dane techniczne

Obciążenie rozciągające
(w zależności od
grubości profilu
sufitowego)

11,00 kN

Charakterystyki obciążeń




Wykres obciążenia wieszaka typ US 7 K


- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka typ US 7 K

Jednostronne obciążenie

	Maksymalne obciążenie [kN]						
	Szerokość wspornika [mm]						
	Kotwa typu	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4,25	3,25	2,50	2,00	2,00	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,50	4,50	4,00	3,50	3,00

Obustronne obciążenie

	Maksymalne obciążenie [kN]						
	Szerokość wspornika [mm]						
	Kotwa typu	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	7,25	6,25	5,75	5,25	4,80	4,50
	BZ 12-15-35/110	10,00	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami $a_i = 14$ cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka typ US 7 K

T1	Jednostronne obciążenie						
T2		Maksymalne obciążenie [kN]					
T3		Szerokość wspornika [mm]					
T4	Kotwa typu	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4,25	3,25	2,5	2,0	2	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3