

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów płaskich, z okrągłym kołkiem

Nr kat. 5226570



- ze wspornikiem i 2 śrubami sześciokątnymi (VA)
- z luźnym kołkiem okrągłym $\varnothing 9$ mm


St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5226570
Typ	166 LS 70
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Oznaczenie 2	z trzpieniem
Wymiar	70mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	9,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

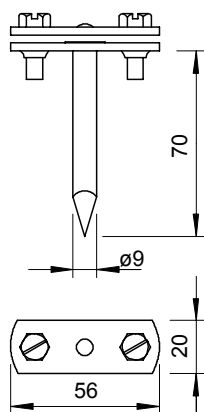

Długość	70,00 mm
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Rodzaj wspornika montażowego	z wybijką
Używaj w strefach Ex	☒
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Wymiary przewodu	30x4 mm płaski
Dopasowanie	FL30 mm
Materiał uchwytu	stal
Materiał poprzeczki	stal
Materiał podstawy	stal