


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

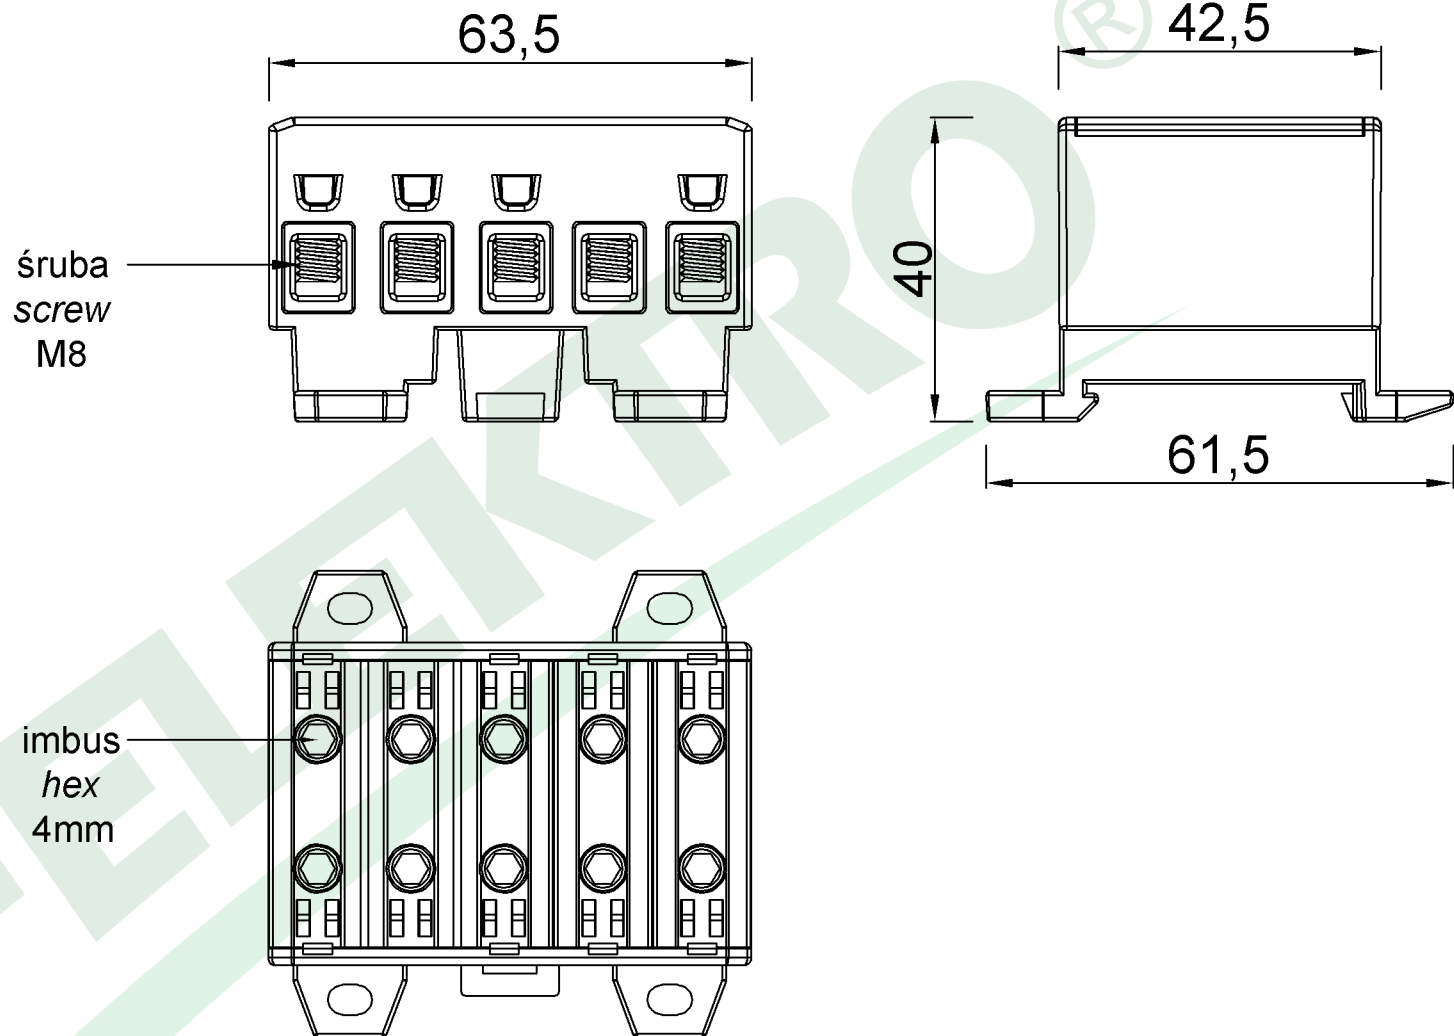

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	Al/Cu 1,5 - 16mm ²
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	690V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 85A
	Al 85A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>alluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	1,5-5mm ² - 1,5Nm
	6-10mm ² - 3,5Nm
	10-16mm ² - 7Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0540	LZ w korpusie ZU 5-torowa 5x16mm ² (3L+N+PE) Al/Cu <i>Terminal strips with body ZU 5-way 5x16mm² (3L+N+PE) Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	