

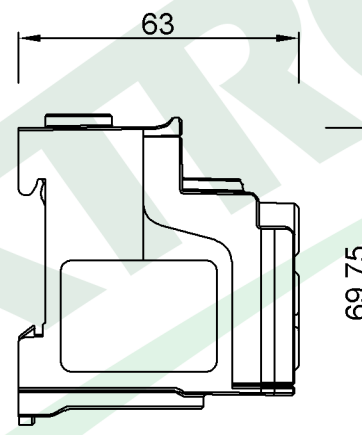


wymiary w [mm]

dimensions [mm]

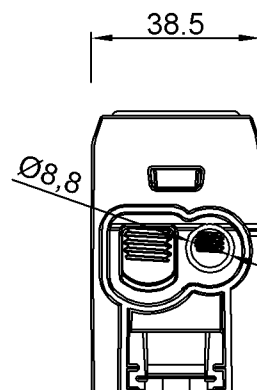

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V /1500V
prąd znamionowy current	200A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x70mm <sup>2</sup> , 1x35mm <sup>2</sup>
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	6x16mm <sup>2</sup>
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	
	1,5mm <sup>2</sup> - 16mm <sup>2</sup> 3Nm
	2,5mm <sup>2</sup> - 70mm <sup>2</sup> 6Nm

F2.0552 Blok rozdzielczy DBR 200A 1x70,1x35 / 6x16 czarny  
Terminal blocks DBR 200A 1x70, 1x35 / 6x16 black

F-ELEKTRO  
www.f-elektro.com,  
e-mail: info@f-elektro.com