


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

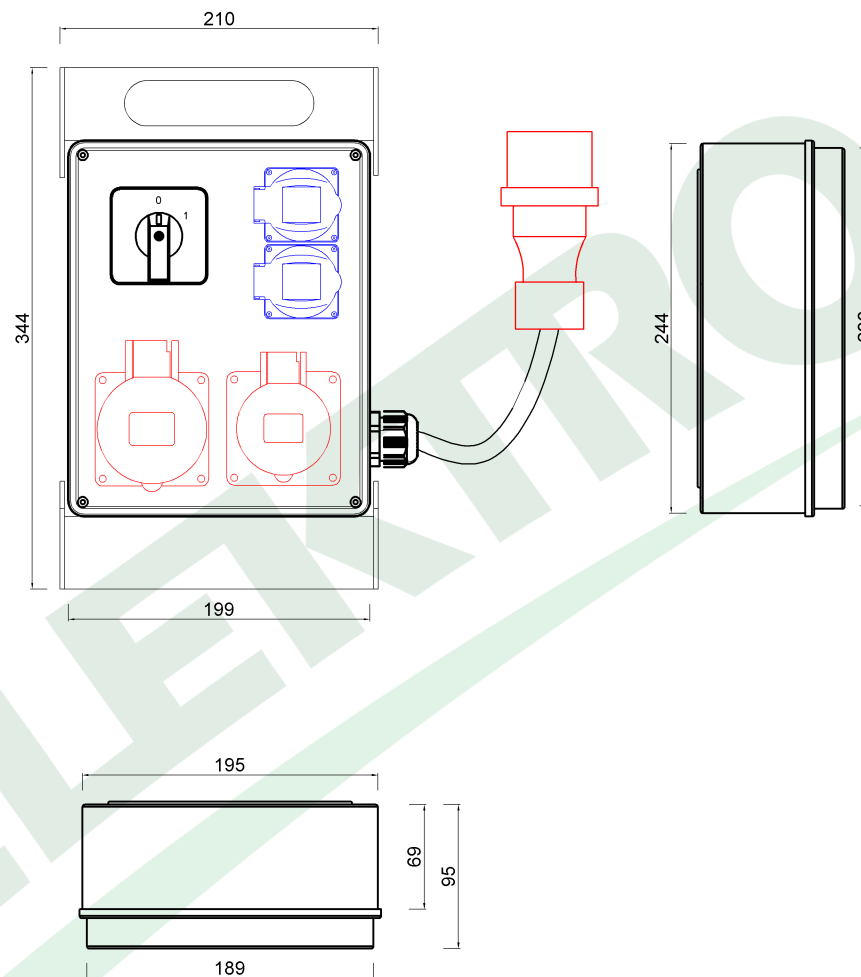

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	0/1 (32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG16
przewód cable	OW (H05RR-F)
przekrój cross section	5x2,5mm ²
dł. przewodu length	1,5m
wtyczka plug	16A/5p

OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
16A/5p	2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

F3.0895

Roz. R-240 16/5, 32/5, 2x230V, 0/1(32A), wtyczka 16/5
+ przewód 5x2,5 - 1,5m OW + stelaż plastikowy
Distribution box R-240 - sockets 16A 5p, 32A 5p, 2x230V, switch
panel 0-1(32A), plug 32A 5p, OW 5x2,5mm² /1,5m/ plastic frame

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com