


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

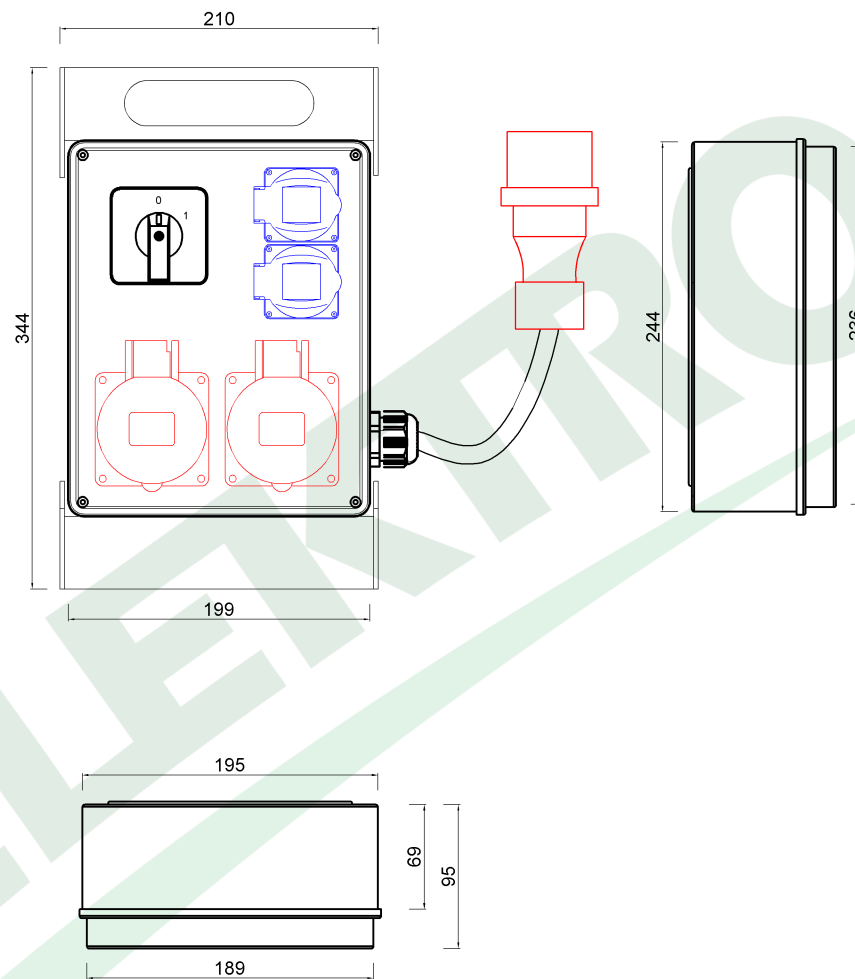

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	0/1 (32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG21
przewód cable	OPD (H07RN-F)
przekrój cross section	5x4mm ²
dł. przewodu length	1,5m
wtyczka plug	32A/5p
OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

F3.0894

Roz. R-240 2x32/5, 2x230V, 0/1(32A), wtyczka 32/5
+ OPD 5x4-1,5m + stojak plastikowy
Distribution box R-240 - sockets 2x32A 5p, 2x230V,
switch panel 0-1(32A), plug 32A 5p,
cable 5x4mm² H07RN-F /1,5m/ with plastic frame

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com