


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	L/P (32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm <sup>2</sup>
dławica cable gland	PG16
przewód cable	OW (H05RR-F)
przekrój cross section	5x2,5mm <sup>2</sup>
dł. przewodu length	1,5m
wtyczka plug	16A/5p
OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm <sup>2</sup> H07V-K /LgY/ 450/750V
16A/5p	2.5mm <sup>2</sup> H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm <sup>2</sup> H07V-K /LgY/ 450/750V

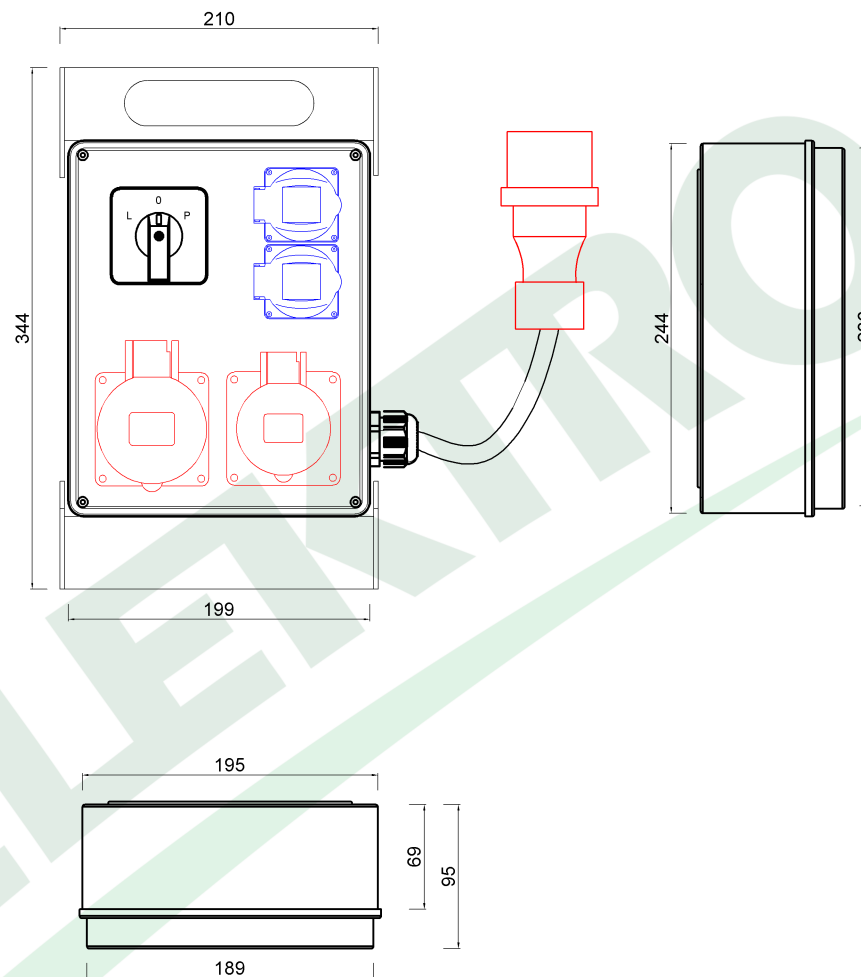

F3.0898	Roz. R-240 16/5, 32/5, 2x230V, L/P(32A), wt.16/5 + OW 5x2.5-1,5m IP44 + stelaż rozdzielni plastikowy Distribution box R-240 16/5, 32/5, 2x230V, L/R(32A), plug 16/5 + H05RR-F 5x2.5-1,5m IP44 + plastic frame
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F-ELEKTRO  
www.f-elektro.com,  
e-mail: info@f-elektro.com