


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

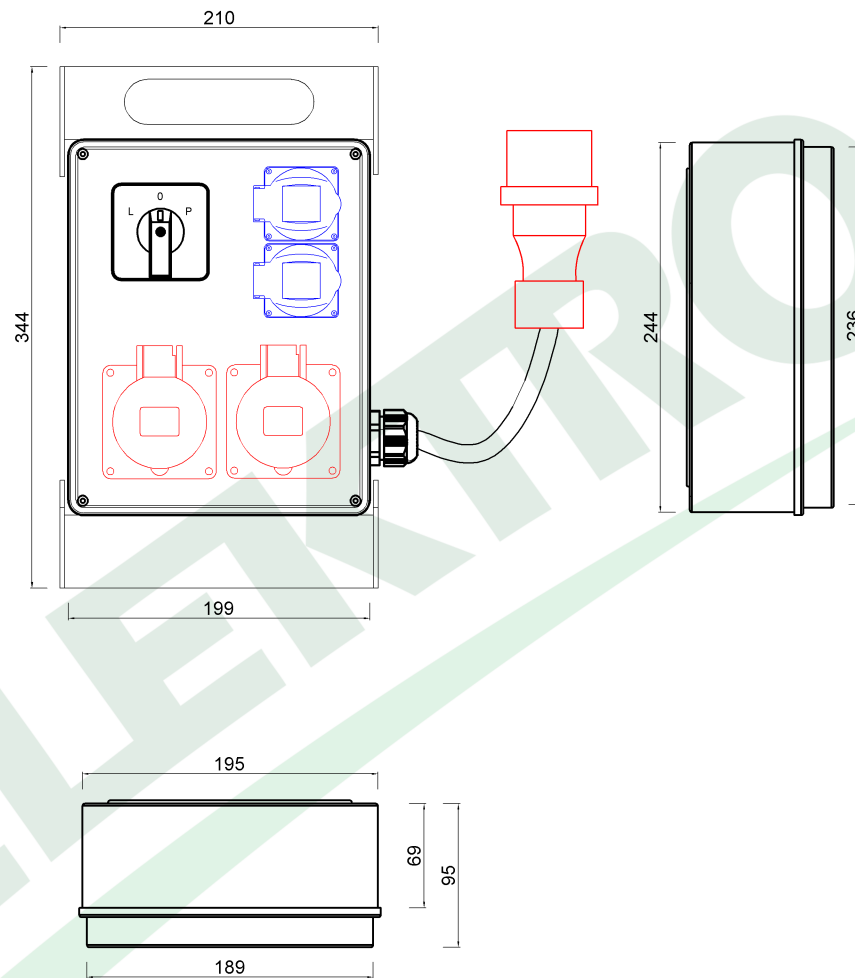

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	L/P (32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG16
przewód cable	OW (H05RR-F)
przekrój cross section	5x2,5mm ²
dł. przewodu length	1,5m
wtyczka plug	16A/5p
OKABLOWANIE Sockets wiring	
16A/5p	2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

F3.0896 Roz. R-240 2x16/5, 2x230V, L/P, wt.16/5 +
OW 5x2,5 -1,5m IP44 + stelaż rozdzielni plastikowy
Distribution box R-240 2x16/5, 2x230V, L/R, plug 16/5 +
H05RR-F 5x2,5 -1,5m IP44 + plastic frame

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com