


wymiary w [mm]

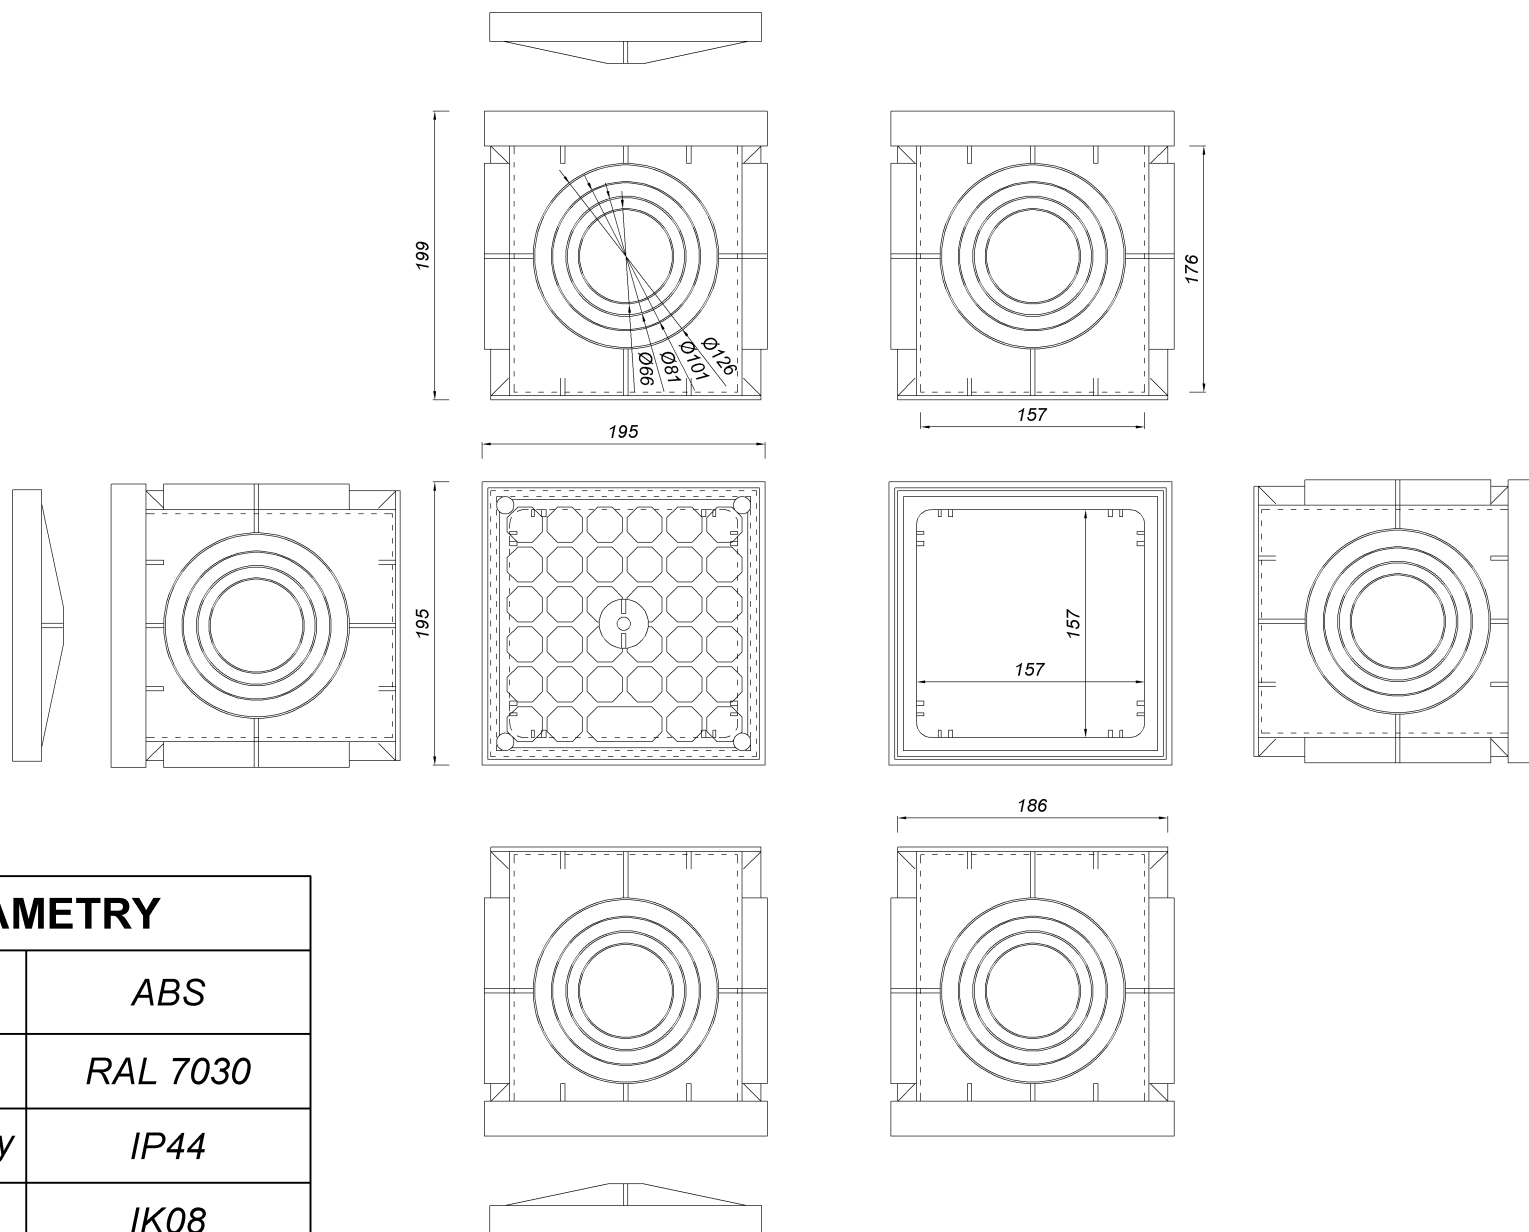

PARAMETRY	
<i>materiał obudowy</i>	ABS
<i>kolor</i>	RAL 7030
<i>stopień ochrony</i>	IP44
<i>odporność na uderzenia</i>	IK08
<i>temperatura pracy</i>	-25°C do 60°C
<i>Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę</i>	7,4 kg/cm ²

F8.0013 Studzienka probiercza gruntowa /szara/ 200x200x200 z uszczelką

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com