

T-H Hak z zapadką DIN689

Hak do różnorodnych zastosowań przy podnoszeniu



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Wykonane z kutej stali węglowej, utwardzane na gorąco
- Powłoka cynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Zawiera sprężynowe zapięcie dla większego bezpieczeństwa haka i zabezpieczenia zawieszono-ego ładunku przed wyluzowaniem
- Zamocowany kuty otwór pewnie utrzymuje linę lub łańcuch podczas pracy
- Wyprodukowano zgodnie z DIN 689
- Bardzo łatwe zaczepianie łańcuchów i lin

Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Holowanie i podnoszenie elementów o umiarkowanej i znacznej wadze
- Małe dźwigi budowlane

Informacja o produkcji

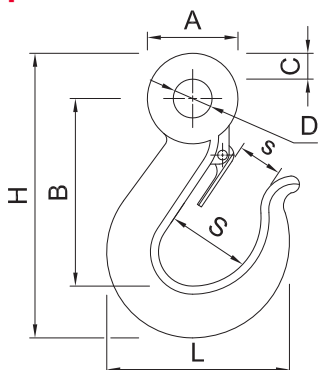

Produkt	Rozmiary							
	H	L	A	B	C	D	S	[Polish]: s
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Product Code	Nośność	
	[Polish]: Maximum	
	[kg]	
T-H-0250	250.00	
T-H-0500	500.00	
T-H-1000	1000.00	
T-H-1600	1600.00	
T-H-2500	2500.00	

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary								Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	S [mm]	[Polish]: s [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15	25	100	2000	3.4	13.5	300.4	5906675963679
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18	10	50	1200	3.2	15.9	410.4	5906675963778
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27	5	25	625	4.1	20.4	538.6	5906675963877
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31	1	15	405	1.37	20.6	585.4	5906675963976
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45	1	8	144	3.0	23.6	455.3	5906675964072