

T-KARC Snap hooks without screw lock

Karabińczyk ze sprężynową zapadką do szybkich zamocowań lin i łańcuchów



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 5299C
- Okrągły kształt oczka zaczepowego daje idealne prowadzenie liny i zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem liny
- Samozamykająca zapadka sprężynowa zwiększa pewność zaczepu karabińczyka i zapobiega przez wyluzowaniem się ładunku
- Wyprodukowano ze stali niskowęglowej
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Zapadka sprężynowa pozwala na szybkie i pewne zaczepianie karabińczyka do różnego rodzaju uchwytów

Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Łączenie segmentów łańcuchów i lin
- Naprawa łańcuchów i montowanie zaczepów
- Podnoszenie elementów o umiarkowanej wadze
- Zakładanie kotew, mocowanie zaczepów

Informacja o produkcji

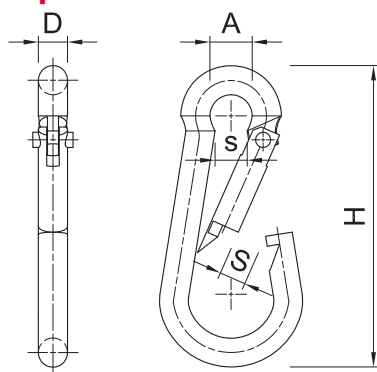

Produkt	Rozmiary				
	A	D	H	S	[Polish]: s
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-KARC-04	6	4	40	6	4
T-KARC-05	8	5	50	7	5
T-KARC-06	9	6	60	8	5
T-KARC-07	10	7	70	8	7
T-KARC-08	12	8	80	10	9
T-KARC-09	12	9	90	10	10
T-KARC-10	15	10	100	13	11
T-KARC-12	20	12	140	20	15

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Product Code	Nośność	
	[Polish]: Maximum	
	[kg]	
T-KARC-04	80.00	
T-KARC-05	100.00	
T-KARC-06	120.00	
T-KARC-07	180.00	
T-KARC-08	230.00	
T-KARC-09	250.00	
T-KARC-10	350.00	

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary					Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	A [mm]	D [mm]	H [mm]	S [mm]	[Polish]: s [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-KARC-04	6	4	40	6	4	100	2400	60000	0.80	19.2	510.0	5906675968070
T-KARC-05	8	5	50	7	5	50	1200	30000	0.79	19.0	504.0	5906675968179
T-KARC-06	9	6	60	8	5	50	900	22500	1.34	24.1	633.0	5906675968278
T-KARC-07	10	7	70	8	7	25	450	11250	1.10	19.8	525.0	5906675968377
T-KARC-08	12	8	80	10	9	25	450	11250	1.50	27.0	705.0	5906675968476
T-KARC-09	12	9	90	10	10	25	200	5000	2.2	17.2	460.0	5906675968575
T-KARC-10	15	10	100	13	11	15	180	4500	1.85	22.2	585.3	5906675968674
T-KARC-12	20	12	140	20	15	10	80	2000	2.6	20.4	539.6	5906675968872