


## D-Z Zawiasy proste

Zawiasy proste do różnorodnych zastosowań

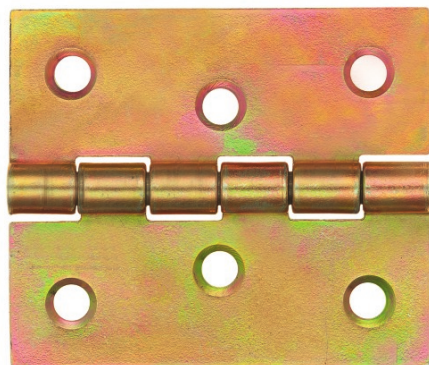

### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Potężne zawiasowe elementy drewnianych
- Profilowane otwory montażowe dla precyzyjnego mocowania zawiasu
- Grubość blachy: 1,0 mm, 3,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

#### Aplikacje

- Bramki, furtki, płoty
- Konstrukcje drewniane
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Mocowania zawiasowe różnorodnego zastosowania

#### Materiał podłoża

##### Zastosowanie

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne
- Płyta wiórowa

### Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiednią wielkość i rozmiar zawiasu
2. Umieścić zawias w odpowiednim miejscu i pozycji
3. Zachować odpowiedni odstęp między mocowanymi elementami
4. Przymocować zawias za pomocą gwoździ lub odpowiednich wkrętów

## Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiar złącza		
	Grubość	Wymiary	
	t	H	L
	[mm]		
D-Z-35	1	35	35
D-Z-40	1	40	40
D-Z-50	1	50	40
D-Z-60	1	60	42
D-Z-70	1	70	44
D-Z-90	3	90	90

## Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-Z-35	35	35	100	100	70000	1.20	1.20	870.0	5906675439020
D-Z-40	40	40	100	100	50000	1.53	1.53	795.0	5906675439129
D-Z-50	50	40	100	100	30000	2.4	2.4	750.0	5906675439228
D-Z-60	60	42	100	100	30000	3.0	3.0	915.0	5906675439327
D-Z-70	70	44	100	100	20000	3.5	3.5	730.0	5906675439426
D-Z-90	90	90	10	10	3600	2.4	2.4	894.0	5906675429823