

D-ZN Złącze kątowe nierównoramienne

Kątowniki nierównoramienne do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych



Aprobaty

- ETA-12/0523



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,5 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Tarasy drewniane
- Wsporniki parapetów
- Wzmocnienia regatów drewnianych
- Kątowniki wzmacniające
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne


Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcie

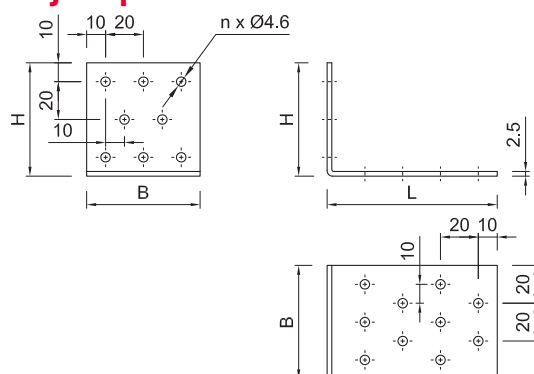

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość otworów
	Wymiary			Ø4.6
	B	H	L	
	[mm]			
D-ZN-4124	40	40	120	3 + 9
D-ZN-4164	40	40	160	3 + 12
D-ZN-4904	40	40	90	3 + 9
D-ZN-5905	50	50	90	5 + 10
D-ZN-6356	60	60	35	5 + 8
D-ZN-6906	60	60	90	8 + 12
D-ZN-8604	40	80	60	6 + 5

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Produkt	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-ZN-4124	11.69	3.80	2.70
D-ZN-4164	11.69	3.80	2.70
D-ZN-4904	3.44	1.10	0.80
D-ZN-5905	3.44	1.10	0.80
D-ZN-6356	3.44	1.10	0.80
D-ZN-6906	3.44	1.10	0.80
D-ZN-8604	3.44	1.10	0.80

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-ZN-4124 ¹⁾	40	40	120	50	50	2700	6.1	6.1	357.8	5906675482125
D-ZN-4164 ¹⁾	40	40	160	40	40	2160	6.1	6.1	356.8	5906675482026
D-ZN-4904 ¹⁾	40	40	90	70	70	3780	7.0	7.0	405.4	5906675482224
D-ZN-5905 ¹⁾	50	50	90	50	50	2700	7.0	7.0	408.5	5906675482323
D-ZN-6356 ¹⁾	60	60	35	60	60	3240	5.4	5.4	321.6	5906675482422
D-ZN-6906 ¹⁾	60	60	90	40	40	2160	7.2	7.2	419.4	5906675482620
D-ZN-8604 ¹⁾	40	80	60	60	60	7200	7.7	7.7	951.6	5906675482729

1) ETA-12/0523