



SENSOR HF 70




- CZUJNIK RUCHU HF
- steruje oświetleniem wykrywając mikrofałę
- możliwość sterowania za pomocą przekaźników DIP:
 - czas (TIME)
 - zakres detektora ruchu (SENS)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- maksymalne obciążenie 500W (PF ≈ 1)
- kompatybilny z oświetleniem LED

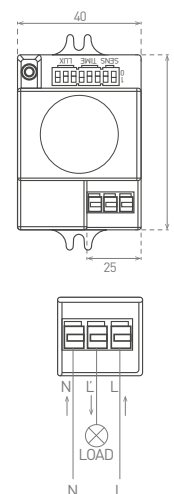

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|-------|-----|----|----------------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| SENSOR HF 70 | GXHF010 | 8592660117317 | biała | 180 | 8m | 5s/30s/90s/3min/5min/10min | 5/30/150/2000LUX | 2/5/8m |

SENSOR HF 18

- CZUJNIK RUCHU HF
- steruje oświetleniem wykrywając mikrofałę
- posiada możliwość płynnej regulacji:
 - czas (TIME)
 - zakres detektora ruchu (SENS)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- z przekaźnikiem przekaźniczym
- maksymalne obciążenie 800W (PF=1)
- kompatybilny z oświetleniem LED

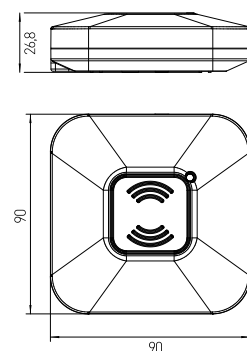

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| SENSOR HF 18 | GXHF018 | 8592660125626 | biała | 360 | 180 | 12m | -TIME+ | -SENS+ | -LUX+ |
| | | | | | | | 10s-12min | 4-12m | 3-2000 |