


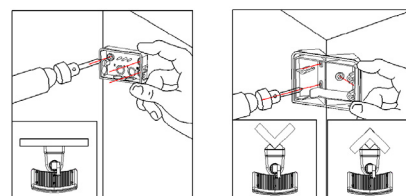


ATLAS



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoodporna
- zawiera dodatkową podstawkę montażową umożliwiającą montaż w rogach (zewnątrzny i wewnętrzny)
- wysoka żywotność i odporność na częste przełączanie
- regulacja pozioma (180°) i pionowa (125°)

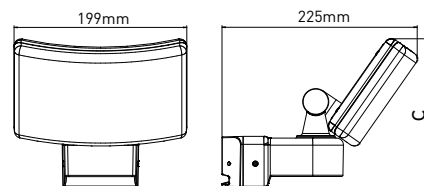

NEUTRAL
WHITE







ATLAS 30W NW	GXPS144	8592660132174	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	~C~ [mm]	kg	1/6
			czarny	30	2300	neutralna biała	4000K	≥80	171,5	0,68	1/6

ATLAS PIR



- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI (PIR)
- możliwość regulacji obszaru wykrywania ruchu za pomocą obrotowej przystosy, którą można również zmniejszyć lub zdemontować
- możliwość płynnej regulacji:
 - czasu działania (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - poziomu zmierzchu noc/dzień (LUX)
- możliwość sterowania czujnikiem dodatkowych przyłączonych opraw



ATLAS 30W PIR NW	GXPS125	8592660130774	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	~C~ [mm]	kg	1/6
			czarny	30	2100	neutralna biała	4000K	≥80	188	0,71	1/6