


SPOTEO



- OPRAWA LED DO SYSTEMU SZYNOWEGO
- obudowa: lakierowane aluminium
- klosz: poliwęglan (PC)
- przystosowana do uniwersalnego trójfazowego systemu szynowego
- przeznaczona do oświetlenia sklepów, muzeów, przestrzeni wystawienniczych, ład, regatów sklepowych itp.
- konstrukcja umożliwia obrót o 350° i wychylenie o 90°
- wydzielona komora zasilacza chroni przed przegrzewaniem, a tym samym zapewnia długą żywotność całej oprawy
- skompensowana moc bierna (PF > 0,9)
- technologia Flicker-free zapobiega niepożądanemu migotaniu światła
- wysoka skuteczność świetlna – powyżej 100lm/W
- kąt rozsyłu światła - 45°
- opcjonalne, łatwo wymienne odbłyśniki o kątach rozsyłu 15°, 24°, 38° i 60°
- 3-letnia gwarancja

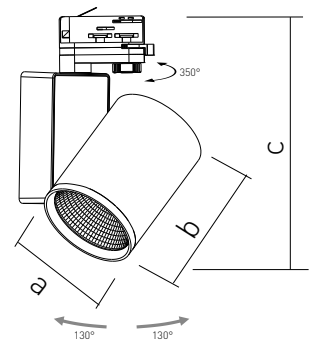

OPRAWY TECHNICZNE LED



SPOTEO TRACK W



SPOTEO TRACK B

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE




		EAN							[mm]	[mm]	[mm]		
	SPOTEO TRACK W 20W 45 NW	GXTR100	8592660133669	20	2100	neutralna biała	4000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15
	SPOTEO TRACK W 20W 45 WW	GXTR101	8592660133676	20	2100	biała ciepła	3000K	≥90	75	122	223	0,75	1/15
	SPOTEO TRACK B 20W 45 NW	GXTR102	8592660133683	20	2100	neutralna biała	4000K	≥90	75	122	223	0,75	1/15
	SPOTEO TRACK B 20W 45 WW	GXTR103	8592660133690	20	2100	biała ciepła	3000K	≥90	75	122	223	0,75	1/15
	SPOTEO TRACK W 30W 45 NW	GXTR104	8592660133706	30	3100	neutralna biała	4000K	≥90	90	128	226	1,05	1/10
	SPOTEO TRACK W 30W 45 WW	GXTR105	8592660133713	30	3100	biała ciepła	3000K	≥90	90	128	226	1,05	1/10
	SPOTEO TRACK B 30W 45 NW	GXTR106	8592660133720	30	3100	neutralna biała	4000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10
	SPOTEO TRACK B 30W 45 WW	GXTR107	8592660133737	30	3100	biała ciepła	3000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10
	SPOTEO TRACK W 40W 45 NW	GXTR108	8592660133744	40	4100	neutralna biała	4000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10
	SPOTEO TRACK W 40W 45 WW	GXTR109	8592660133751	40	4100	biała ciepła	3000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10
	SPOTEO TRACK B 40W 45 NW	GXTR110	8592660133768	40	4100	neutralna biała	4000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10
	SPOTEO TRACK B 40W 45 WW	GXTR111	8592660133775	40	4100	biała ciepła	3000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10



SPOTEO - ACCESSORIES

- ODBŁYŚNIK DO OPRAW SPOTEO
- materiał klosza: poliwęglan (PC)
- umożliwiają zmianę kąta świecenia oprawy
- bardzo łatwa wymiana


OPRAWY TECHNICZNE LED

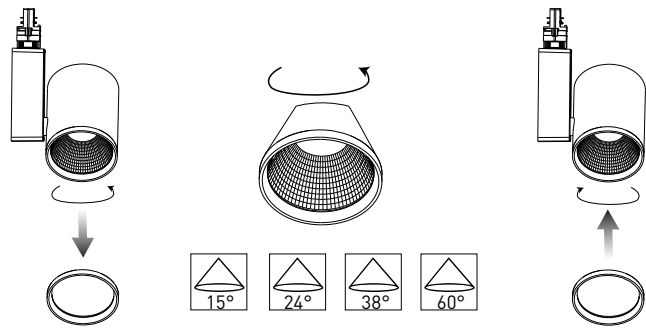

GXTR115, GXTR119,
GXTR123



GXTR116, GXTR120,
GXTR124



GXTR117, GXTR121,
GXTR125



GXTR118, GXTR122,
GXTR126



15°



24°








38°



45°



60°

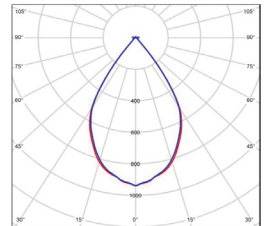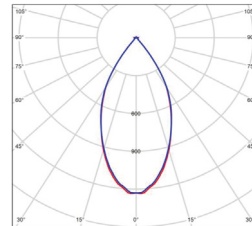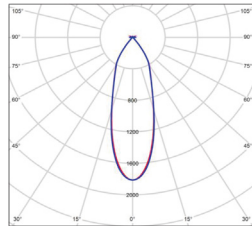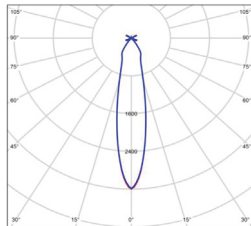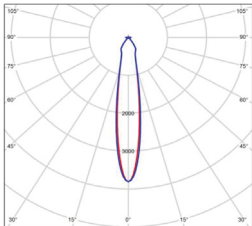

		 EAN	
Dyfuzor SPOTEO 20W 15	GXTR115	8592660133812	15°
Dyfuzor SPOTEO 20W 24	GXTR116	8592660133829	24°
Dyfuzor SPOTEO 20W 38	GXTR117	8592660133836	38°
Dyfuzor SPOTEO 20W 60	GXTR118	8592660133843	60°
Dyfuzor SPOTEO 30W 15	GXTR119	8592660133850	15°
Dyfuzor SPOTEO 30W 24	GXTR120	8592660133867	24°
Dyfuzor SPOTEO 30W 38	GXTR121	8592660133874	38°
Dyfuzor SPOTEO 30W 60	GXTR122	8592660133881	60°
Dyfuzor SPOTEO 40W 15	GXTR123	8592660133898	15°
Dyfuzor SPOTEO 40W 24	GXTR124	8592660133904	24°
Dyfuzor SPOTEO 40W 38	GXTR125	8592660133911	38°
Dyfuzor SPOTEO 40W 60	GXTR126	8592660133928	60°