




PHILIPS XITANIUM DALI DRIVER



- STEROWNIK LED PHILIPS DALI
- obudowa: poliwęglan (PC)
- inteligentne sterowanie oświetleniem za pomocą systemu DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- możliwość sterowania za pomocą funkcji Touch&Dim (ściemnianie za pomocą klasycznego łącznika zwierneego)
- ściemnianie w zakresie 3-100% bez niepożądanego migotania i pulsacji światła
- ustawianie wartości prądu wyjściowego za pomocą mikroprzełączników DIP (700/800/900/1050mA)
- zabezpieczenie przed:
 - zwarciami
 - przeciążeniem
 - uszkodzonym / otwartym obwodem
- 5 lat gwarancji

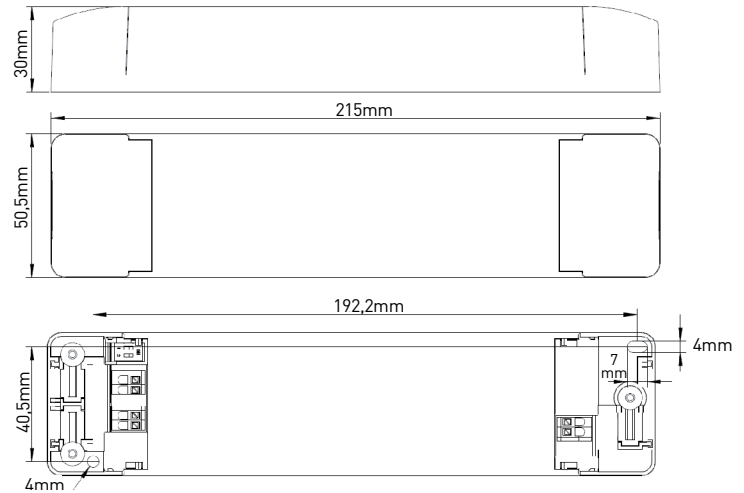

Philips Xitanium 48W driver DALI	GXOS293	8592660140698	max. 48W	220-240	700/800/900/1050mA	150	1/25

			SEC (max. 60V DC)	Zastosowanie - komponent panela LED VIRGO
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612	700mA	GXGP340
DRIVER DALI 40W 1050mA [2/2]	GXOS341	8592660140629	1050mA	GXGP176, GXGP178, GXGP246, GXGP290, GXGP266, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 45W 1050mA [2/2]	GXOS343	8592660140643	1050mA	GXDP075
DRIVER DALI 40W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650	900mA	GXGP252

(*) Możliwość stosowania także wraz z innymi oprawami Greenlux - patrz powiązane produkty na stronie internetowej.