

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

MIRA EVG

A++ C

220-240V-
50/60Hz

T8/G13



IP₂₀




-15+35°C

CE


RoHS




- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA EVG T8
- podstawa: blacha stalowa lakierowana na biało
- klosz: polistyren (PS) transparentny, pryzmatyczny
- wbudowany elektroniczny statecznik EVG klasy A2

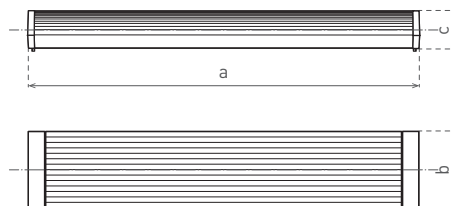

MIRA 2 × 18W



MIRA 2 × 36W



						\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{b} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]		
MIRA EVG 2 × 18W	GXZS004	8592660105383	2 × 18	EVG/A2	przezroczysty	650	152	64	0,95	1-8
MIRA EVG 2 × 36W	GXZS003	8592660105376	2 × 36	EVG/A2	przezroczysty	1255	152	64	1,55	1-4

MIRA - ACCESSORIES

- AKCESORIA DO OPRAW MIRA : klosze

Difuzor MIRA matt 2 × 18 (milk)	GXZS005	8592660105819	mleczny
Difuzor MIRA matt 2 × 36 (milk)	GXZS006	8592660105826	mleczny