



VIRGO 5

- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystona: mleczny polistyren (PS)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego [opcja]
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem opraw T8/VVG/klasy C
- wysoka skuteczność świetlna aż do 128lm/W
- stabilizowany zasilacz DRIVER LED, CCD, SELV
- bezmigotliwa praca typu „Flicker-free”
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
- 5-letnia gwarancja
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt
 - lista kompletacyjna na następnych stronach
- do dyspozycji również wersje:

DALI




- sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Adressable Interface)
- dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)

TRIAC DIM

- sterowanie w obwodzie przewodu fazowego z boczem narastającym / opadającym (Leading edge & trailing edge dimmable)
- zalecany ściemniacz TRIAC RLC [GXKP095]

EMERGENCY

- podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
- sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
- wyposażony w przycisk testowy

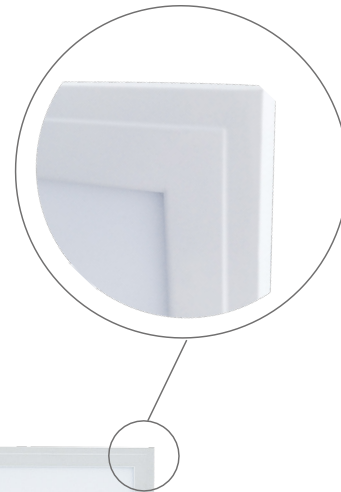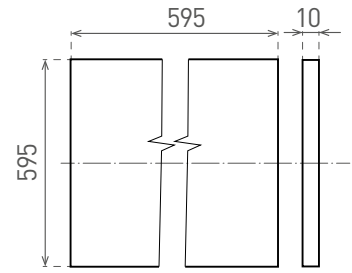

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C

50 000





Pf (λ) ≥0,97

2,15

2/8









VIRGO 5

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
VIRGO 5 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
VIRGO 5 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					







VIRGO 5 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 DALI 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W [2/2]	GXOS340	8592660140612					
VIRGO 5 DALI 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
VIRGO 5 DALI 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

VIRGO 5 TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 TRIAC DIM 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2]	GXOS346	8592660142036					
VIRGO 5 TRIAC DIM 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					



VIRGO 5 EMERGENCY



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW									
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28/6	3600/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 32W White NW									
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32/6	4100/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 42W White NW									
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42/6	5300/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

VIRGO 5 - ACCESSORIES

			AKCESORIA DODATKOWE DO VIRGO 5
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Aluminiowa ramka lakierowania na biało - do natynkowego montażu paneli
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Składana, aluminiowa ramka lakierowana na biało, do natynkowego montażu paneli
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetyczne uchwyty do bezpośredniego montażu na płytach kartonowo-gipsowych
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	Regulowana rozgałęziona linka stalowa (1 szt) do montażu w oprawach: GXGP200, GXGP201, GXGP340 (dla jednej oprawy wymagane - 2 szt.)
ROPES Y 1pc typ B	GXLS103	8592660131832	Regulowana rozgałęziona linka stalowa (1 szt) do montażu w oprawach: GXGP340 (dla jednej oprawy wymagane - 2 szt.)