



DECENTLY IP54 CCT



- OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
- obudowa: poliwęglan (PC)
- przystona: poliwęglan (PC)
- ramka: stal nierdzewna
- pyłoszczelna i wodoodporna
- energooszczędne źródło światła LED SMD
- możliwość zmiany temperatury chromaticzności za pomocą przetącnika (WW/NW/CW)
- dedykowana do montażu w podstawowych/standardowych puszkach instalacyjnych Ø60

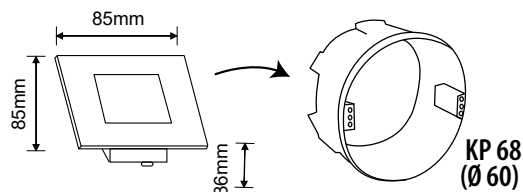

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

NEUTRAL WHITE COOL WHITE WARM WHITE



DECENTLY IP54 White 1,7W CCT	GXLL452	8592660145150	biały	1,7	100	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	70	1/100	
DECENTLY IP54 Black 1,7W CCT	GXLL453	8592660145167	czarny	1,7	100	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	70	1/100	
DECENTLY IP54 Nickel 1,7W CCT	GXLL454	8592660145174	nikiel	1,7	100	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	70	1/100	

DECENTLY IP44



- OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
- wodoodporna obudowa w wersji bez przetącnika zmiany barwy świecenia

NEUTRAL WHITE WARM WHITE



DECENTLY IP44 White 2.5W NW	GXLL052	8592660132693	biały	2,5	140	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Black 2.5W NW	GXLL053	8592660132709	czarny	2,5	140	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Nickel 2.5W NW	GXLL054	8592660132716	nikiel	2,5	140	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 White 1.7W NW	GXLL152	8592660137483	biały	1,7	100	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Black 1.7W NW	GXLL153	8592660137490	czarny	1,7	100	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Nickel 1.7W NW	GXLL154	8592660137506	nikiel	1,7	100	neutralna biała	4000K	75	1/100	
DECENTLY IP44 White 1.7W WW	GXLL352	8592660141800	biały	1,7	100	biała ciepła	2700K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Black 1.7W WW	GXLL353	8592660141817	czarny	1,7	100	biała ciepła	2700K	75	1/100	
DECENTLY IP44 Nickel 1.7W WW	GXLL354	8592660141824	nikiel	1,7	100	biała ciepła	2700K	75	1/100	