


CTL IP68




- ZŁĄCZE KABLOWE
- materiał: poliamid PA66
- odpowiednie do użytku zewnętrznego
- zapewnia rozłączalne połączenie przewodów
- pyłoszczelne i wodoszczelne
- bezgwintowe zaciski
- system gniazdo/wtyk z blokadą

GXSP022

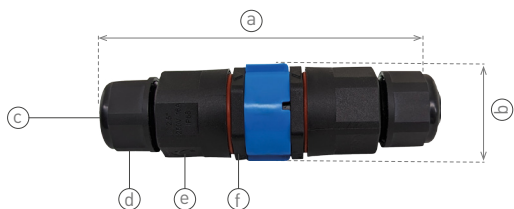

GXSP021

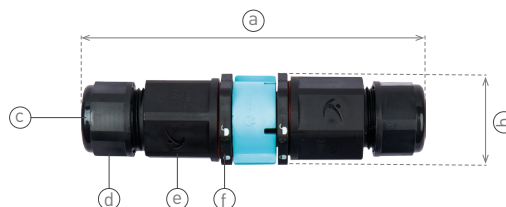


				PIN		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow d \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow e \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow f \rightarrow$ [mm]	
CTL IP68 3x2,5		GXSP021	8592660146225	3	0,75 – 2,5mm ²	111	32	14	24	25	28	10/250
CTL IP68 5x2,5		GXSP022	8592660146232	5	0,75 – 2,5mm ²	110	32	14	24	27	28	10/250

CWF/CWL IP68




- ZŁĄCZE KABLOWE
- materiał: poliamid PA66
- odpowiednie do użytku zewnętrznego
- zapewnia trwałe połączenie przewodów
- pyłoszczelne i wodoszczelne
- bezgwintowe zaciski

GXSP024

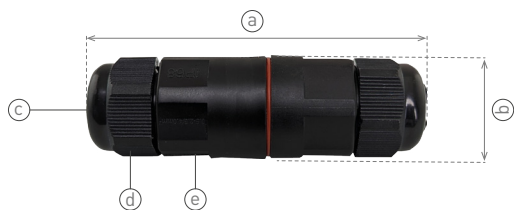

GXSP023

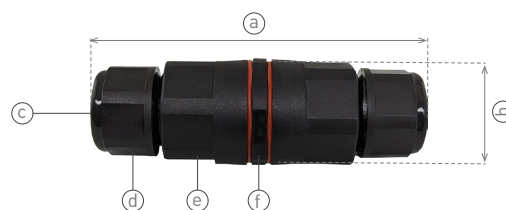

				PIN		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow d \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow e \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow f \rightarrow$ [mm]	
CWF IP68 3x2,5		GXSP023	8592660146249	3	0,75 – 2,5mm ²	88	30	14	24	27	29	10/400
CWL IP68 3x2,5		GXSP024	8592660146256	3	0,75 – 2,5mm ²	90	30	14	21	27	-	10/400



OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY